


Downlight LED retangular orientável - CCT 60W - Branco - 100° Driver LIFUD

Holofote LED embutido retangular, ajustável, feito de alumínio de alta qualidade, com um acabamento branco. Especialmente recomendado para uso comercial, com 60W de potência e sistema CCT, que permite selecionar a temperatura de cor entre branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (5700K). Chip LED Epistar e driver Lifud. Iluminação sem flicker. Ângulo de abertura amplo de 100° e orientação de até 60°. Eficiente e durável.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco (usar), Negro (usar)
Alto	96mm
Largura	145mm
Ângulo de abertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	E
CRI	80-85
Dimensões de corte (mm)	227mm x 130mm
Dimerizável	Não
Motorista	Externo, Lifud
Eficiência (Lm/w)	120
Forma	Cuadrado
Garantia	5 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Largo	240mm
Material	Alumínio
Material difusor	Cristal
Montagem	Embutível
Orientável	Sim, 60°
Potência (W)	60
Sensor	Não

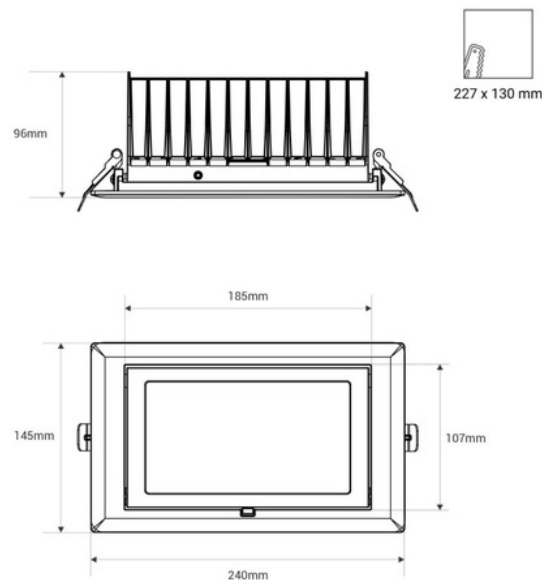

Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalidade	CCT
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Hotéis, Comércio, Museus - Galerias, Moda e varejo

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1263-60W-CCT-B	Cor da carcaça : Branco (usar)	
B1263-60W-CCT-N	Cor da carcaça : Negro (usar)	