





Downlight LED circular slim 20W - Corte Ø 225mm

Downlight circular de LED com um design ultra-fino e moderno e qualidade premium. Ele tem 20W de potência e um difusor de opala que permite uma iluminação uniforme com um brilho de 1490 lúmens. Incorpora um driver externo de alta qualidade "SEM FLICKER" e com um filtro EMC para evitar interferência eletromagnética. Disponível em 3 tonalidades: branco quente, branco neutro e branco frio. **Acessórios de montagem e conexão incluídos**

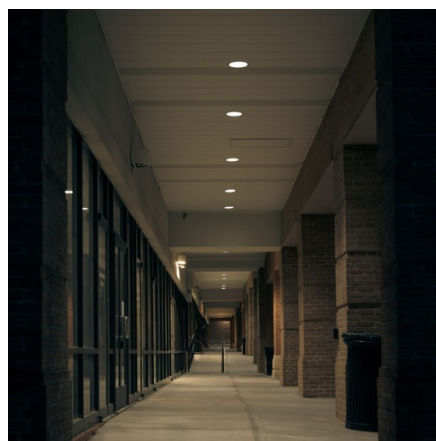

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6500K (usar)
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	Ø240x11
Dimensões de corte (mm)	Ø225
Dimerizável	Não
Fator de potência (cosφ)	0,5
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	1490
Material	Alumínio
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	20
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA

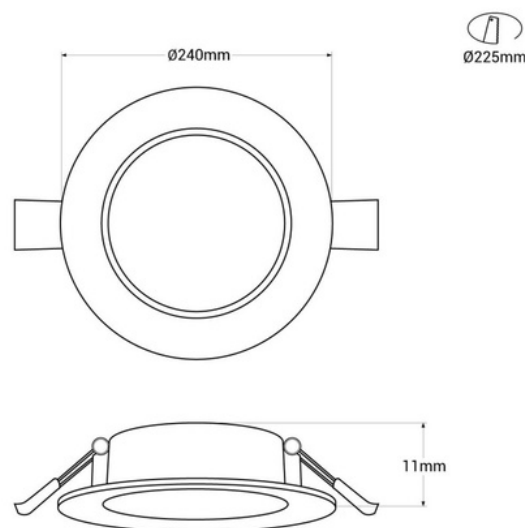

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1073-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B1073-BF	T° de luz : 6500K (usar)	
B1073-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	