


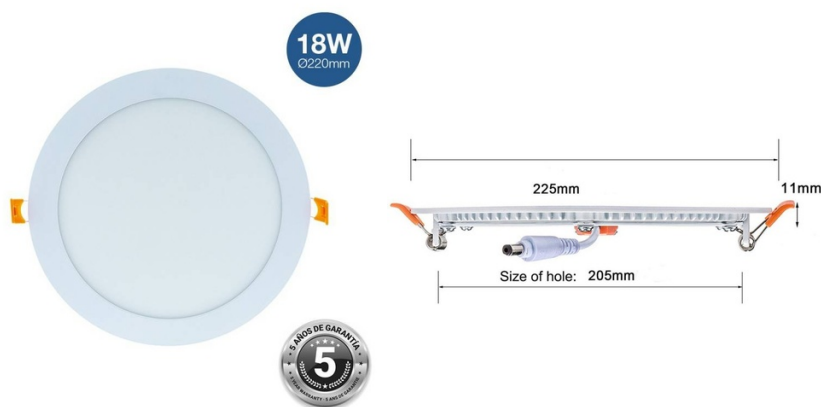


Downlight LED redondo de embutir 18W - Corte Ø 205mm - 5 anos de garantia

Downlight LED embutido circular 18W, diâmetro externo Ø225mm e recorte Ø205mm, com moldura branca. Oferece 1800 lúmens, driver externo sem cintilação e um filtro EMC para evitar interferências. Ideal para iluminar ambientes de até 8 m². Disponível em branco quente, branco neutro e branco frio. ** 5 anos de garantia **

Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	Ø225x18
Dimensões de corte (mm)	Ø205
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	99
Fator de potência (cosφ)	0,5
Forma	Circular, Ultrafino
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Garantia	5 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	1700, 1780
Material	Alumínio
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C

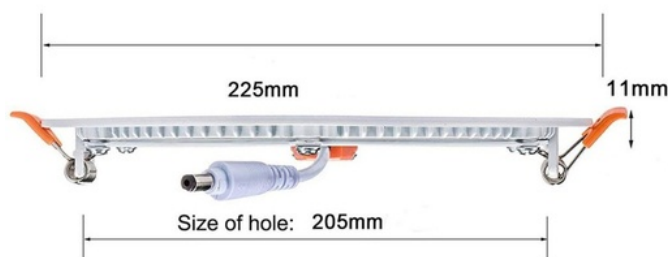

Sensor	Não
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1072-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B1072-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
B1072-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	