



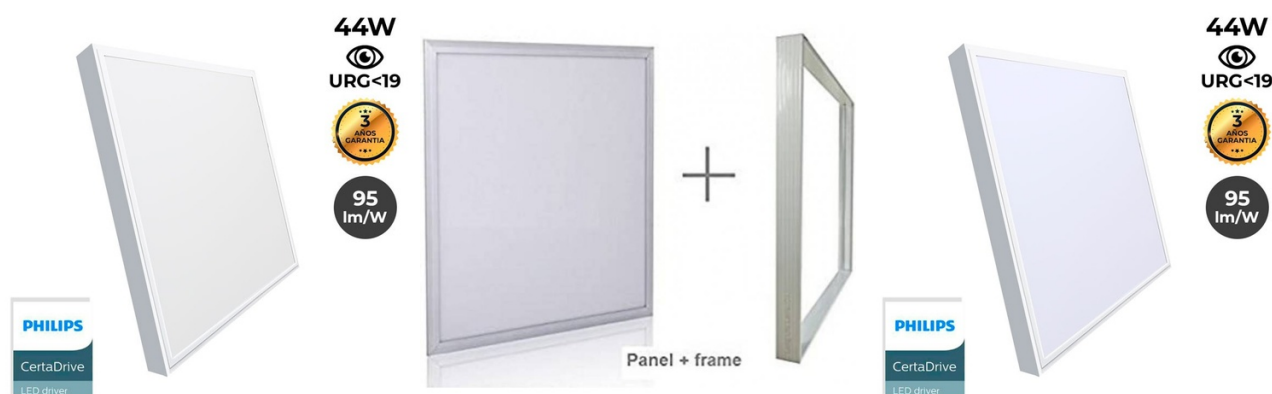

Pannele LED de suprafață slim 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - cu KIT de montaj

Panoul LED montat pe suprafață PHILIPS are un design elegant, ultra-subțire și tehnologie de vârf care oferă o iluminare puternică și uniformă în 3 nuanțe: alb cald (2800K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Este un corp de iluminat de înaltă eficiență, cu o putere de 44W și un flux luminos de 3800 lumeni. Acesta încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură iluminare fără strălucire (UGR<19), ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Datorită indicelui său ridicat de redare a culorilor (CRI>80), reproduce culorile foarte similar cu lumina naturală. Include kit de montare pe suprafață cu toate accesoriile pentru o instalare rapidă și ușoară.

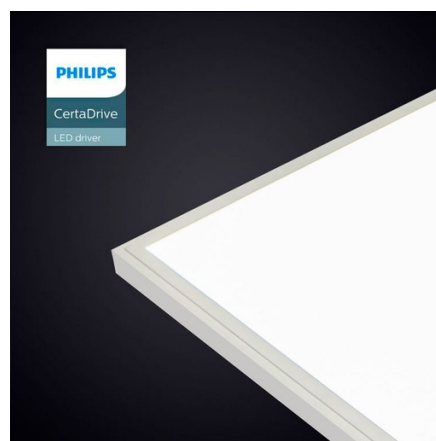

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6500K (folosiți)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	80-85
Dimensiuni Pane LED	60x60
Reglabil	Opțional, înlocuind driverul
Șofer	Extern
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumeni (Lm)	3800
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Putere (W)	44
Interval de temperatură	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Birouri, Comerț, Parcare



Durată de viață (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



B4292-UGR19-BF

T° de lumină : 6500K (folosiți)



B4292-UGR19-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

