




72W
URC<19
3 ANOS GARANTIA
95 lm/W



Panou LED slim de suprafață 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19 - Cu KIT de montaj

Panoul LED montat pe suprafață cu driver PHILIPS dispune de un design elegant, ultra-subțire și tehnologie de vârf care îi permite să ofere iluminat puternic și uniform în 3 temperaturi de culoare: alb cald (2800K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Este un corp de iluminat cu eficiență ridicată, având o putere de 72W și un flux luminos de 5900 lumeni. Acesta încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură o iluminare fără strălucire (UGR<19), ideal pentru birouri, săli de conferință, școli sau spitale. Grație indicelui său ridicat de redare a culorilor (CRI>80), reproduce culori foarte similare cu lumina naturală. Include kit de montare pe suprafață cu toate accesoriile pentru o instalare ușoară și rapidă.

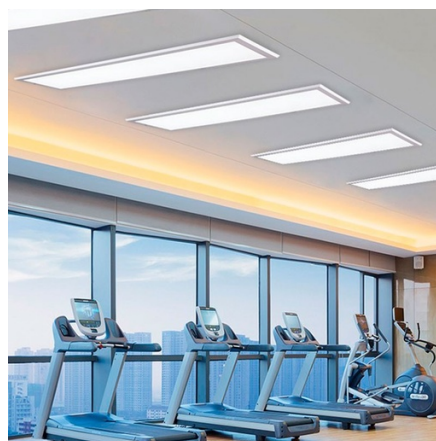

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	160
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni Pane LED	120x60
Șofer	Philips
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 4014
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu



Utilizare Recomandată	Birouri, Comerț
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4291-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B4291-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B4291-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	