





380W

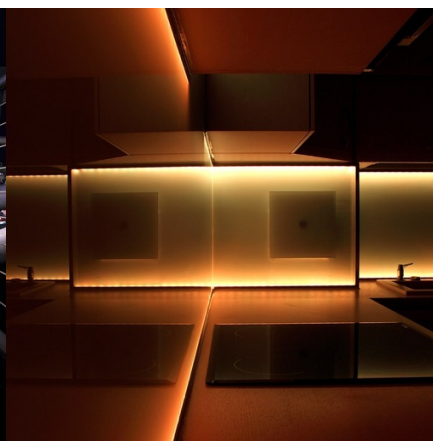

100mm

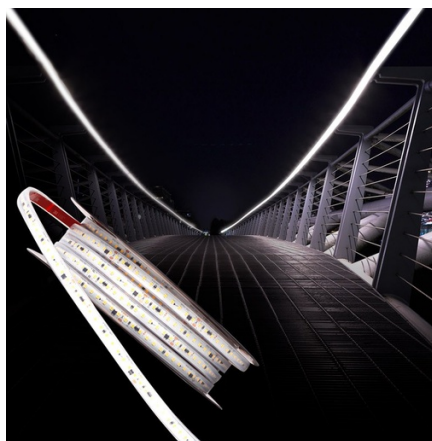


Bandă LED 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Adekvată pentru exterior: IP67 - Rulou de 20 metri

Bandă LED de 220V potrivită pentru utilizare în exterior, într-o rolă de 20 de metri. Se conectează direct la curentul electric fără a necesita un transformator sau un redresor. Incorporază cipuri LED SMD2835 de înaltă calitate cu o densitate de 120 cipuri/metru, care oferă o putere totală de 300W. Aceasta are posibilitatea de a efectua tăieturi la fiecare 10 cm, făcându-l foarte versatil pentru diferite proiecte de iluminat. Flexibilitatea sa grozavă îi permite să se adapteze la aproape orice suprafață și este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în aer liber datorită nivelului său ridicat de protecție: IP67, care îl protejează de factori externi precum ploaia, praful sau umiditatea. Are un unghi de fascicul de 180° și un indice de redare a culorilor (CRI>90) ridicat, ceea ce îi permite să reproducă culorile fidel, similar cu lumina naturală. Disponibil în alb cald (2700K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Datorită caracteristicilor sale, este ideal pentru instalarea în locuri unde este necesară o lumină puternică.



Product data

T° de lumină	2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Adhesiv	3M
Unghi de deschidere (°)	180
Certificatul	CE, ROHS
CRI	90-95
Eficiență (Lm/w)	96
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumeni (Lm)	32600, 35720
Nr. cipuri/metru	120
Putere (W)	380
Potență/m (W/m)	19
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Da

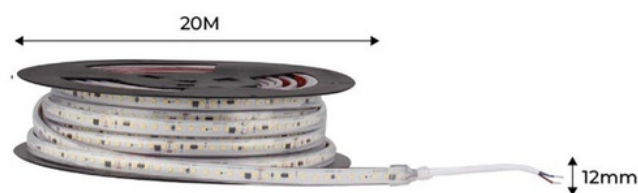

Product variants

Reference

Attributes

B1540-270

T° de lumină : 2700°K (utiliza)



B1540-BF

T° de lumină : 6000K (folosește)



B1540-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

