





Funtion Introduction

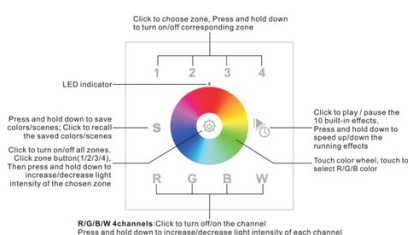


Installation

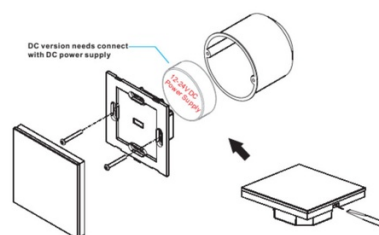

RGBW dimmable RF 12-24V-DC recessed touch mechanism for 4 zone LED lighting - SUNRICHER Perfect RF


Ref. SR-2820-DC

MECANISMUL TACTIL RGBW ÎNTEGRAT este un controler care dispune de un panou de sticlă ultra-sensibil la atingere. Acesta are un roată de culori desenată pe el, permițând ajustări precise, ușoare și rapide ale oricărei nuanțe de culoare. Recomandăm utilizarea acestuia cu următoarele Recepțioare: - Produse RGB obișnuite 220V: Receiver RGB 240V prin RF (Ref. D1009HT) [1] - Produse standard 12-24V: RGBW Receiver 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
Conectivitate	Radiofrecvență
Controlul culorii	RGBW
Dimensiuni (mm) LxIxh	86 x 86 x 30
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	5 ani
IP	IP20
Material	Plastic
Asamblare	Înglobat
Interval de detecție (m)	25000
Interval de temperatură	0 ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	12-24V CC
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	35.000

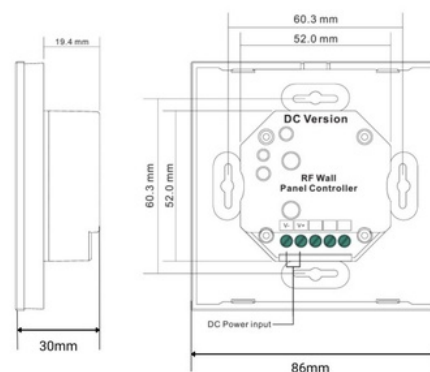

Product variants

Reference

Attributes

SR-2820-DC

