


**100lm/W**  
Alta eficiența  
High efficiency  
Haute efficacité



**20W**




## Spoturi LED circulare încastrate 20W - Tăiere Ø190mm

Downlight LED circular recessed de 20W, cu un diametru exterior de 217mm și o adâncime de 25.7mm. Fabricat din policarbonat alb, oferă iluminare eficientă fără zgomot electromagnetic, ideal pentru spațiile interioare. Diametru de tăiere: Ø190mm.

### Product data

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| T° de lumină                  | 3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește) |
| Certificatul                  | CE, ROHS                                                |
| Clasă de eficiență energetică | A+ (2021)                                               |
| CRI                           | 80-85                                                   |
| Dimensiuni (mm) LxIxh         | Ø217x 25.7mm                                            |
| Dimensiuni de tăiere (mm)     | Ø185-190mm                                              |
| Reglabil                      | Nu                                                      |
| Eficiență (Lm/w)              | 100                                                     |
| Formă                         | Circular                                                |
| Frecvența de utilizare        | normal                                                  |
| Garantie                      | Conform garanției legale: 3 ani                         |
| IP                            | IP20                                                    |
| Kelvin (K)                    | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumeni (Lm)                   | 2000                                                    |
| Material                      | Policarbonat                                            |
| Material difuzor              | Policarbonat                                            |
| Asamblare                     | Înglobat                                                |
| Orientabil                    | Nu                                                      |
| Interval de temperatură       | -20°C ~ +40°C                                           |
| Tensiune Nominală (V)         | 230                                                     |
| Tip de LED                    | SMD 2835                                                |
| Tonalitate                    | Alb cald, Alb rece, Alb neutru                          |

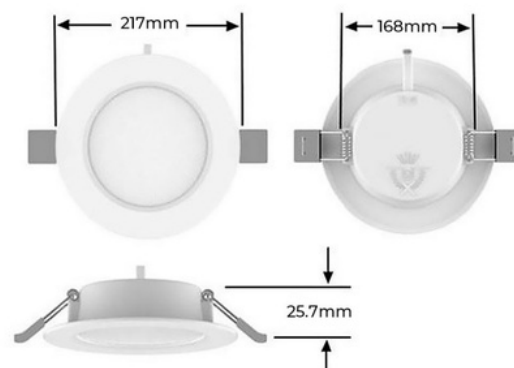

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Utilizare Externă     | Nu        |
| Utilizare Recomandată | Bucătării |
| Durată de viață (h)   | 25000     |

## Product variants

| Reference      | Attributes                       |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1242-B-20W-BC | T° de lumină : 3000°K (folosiți) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>20W</p>  |
| B1242-B-20W-BF | T° de lumină : 6000K (folosește) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>20W</p>  |
| B1242-B-20W-BN | T° de lumină : 4000°K (folosiți) |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>20W</p> |