


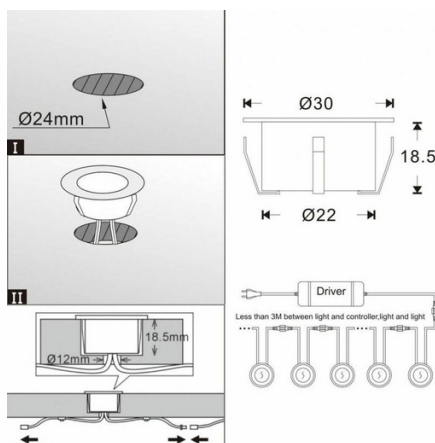


LED ground recessed beacon IP67 12V-DC 0.3W

Ref. BA50013-BC

Far de sol încastrat IP67 Ø30x18.5mm 0.3W (SMD2835) 12V-DC cu conector rezistent la apă. Farul este fabricat din oțel inoxidabil și policarbonat opal, emitând lumină caldă la 3000 de grade Kelvin. În special potrivit pentru iluminarea scărilor sau aleilor în zone întunecate sau pentru a indica direcția de urmat, atât în aer liber, cât și în interior. LED pentru semnalizare/decorațiune. Necesită o sursă de alimentare de 12V-DC (nu inclusă). Datorită designului său, acestea trec complet neobservate. Durată lungă de viață a iluminării strălucitoare. 12VDC - 0.3W Ø30x18.5mm ≈ Ø24 IP67

Product data

Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø22xØ30x18,5
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø24
Reglabil	Da
Șofer	Neincluse
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP67
Kelvin (K)	3000
Material	Oțel inoxidabil
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Putere (W)	0,6
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	12V CC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald
Utilizare Externă	Da
Utilizare Recomandată	Grădină

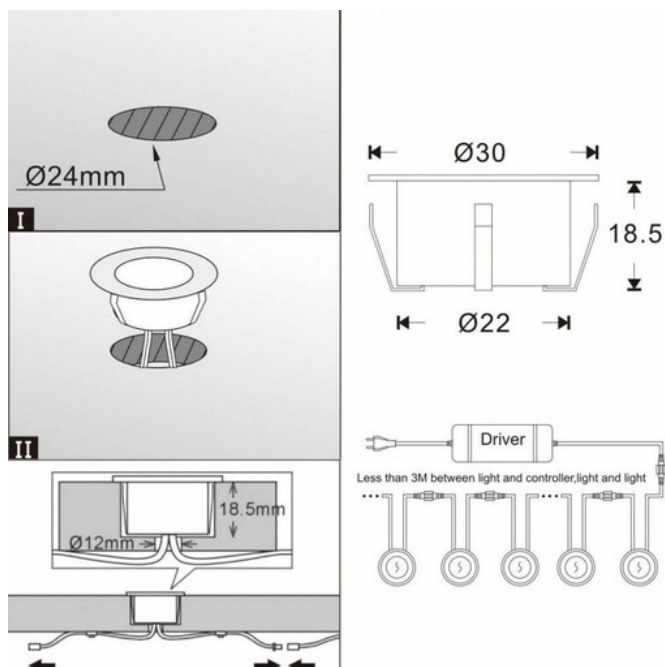

Durată de viață (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

BA50013-BC

