



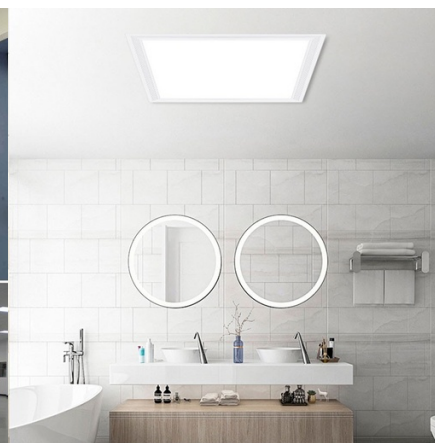

Panou LED 60X60cm cu KIT de încastrat 44W UGR19 Driver Philips


Panou LED încastrat 60x60cm cu driver Philips de 44W ultra-subțire SMD2835, UGR19. Pachetul de Montare include toate accesoriile necesare pentru o instalare încastrată rapidă și ușoară. Kitul constă din panou, 4 cleme de prindere și cadru. Index de reflexie scăzut (UGR19). Cu driver Philips de înaltă performanță, filtru EMC. Alb cald de 3000°K, 2822lm. Alb neutru de 4000°K, 3432lm. Alb rece de 6000°K, 3822lm. Eficiență luminoasă mare de 87lm/W. Panoul LED permite instalarea pe tavanele Armstrong (plăci de fals tavan detașabile de 60x60), integrate direct în gips-carton. Posibilitatea de control prin TRIAC sau DALI.

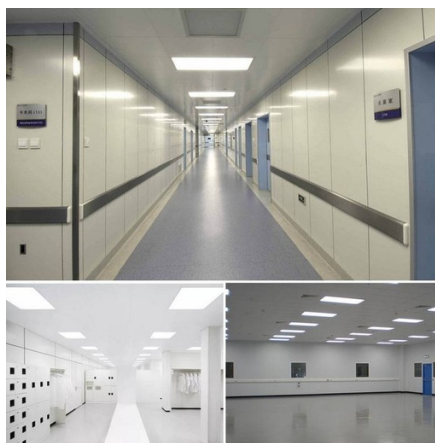

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensiuni de tăiere (mm)	600x600
Dimensiuni Pane LED	60x60
Reglabil	Opțional, înlocuind driverul
Șofer	Extern
Eficiență (Lm/w)	87
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2822, 3432, 3822
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Interval de temperatură	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

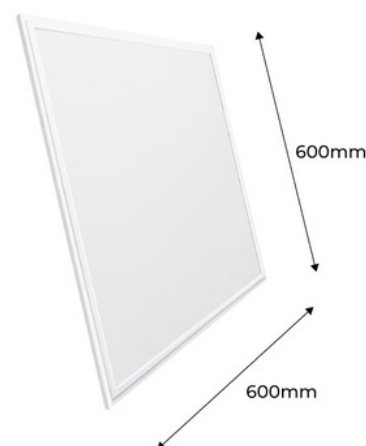

Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B4295-UGR19-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B4295-UGR19-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	