



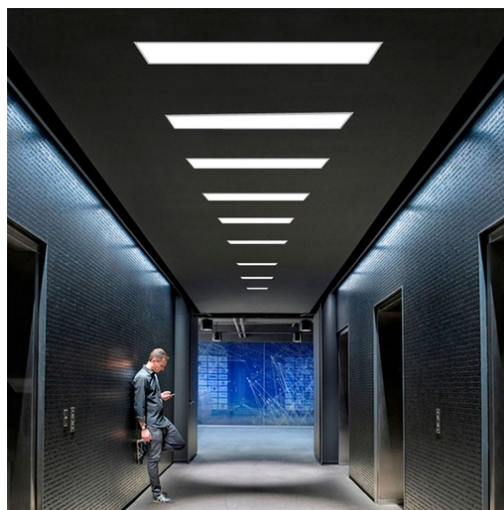

Panou LED încastrat 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 cu KIT de montaj

Panou LED Philips slim încastrat de 120x60cm cu putere de 72W, ultra-subțire cu estetică de ultimă generație, ideal pentru toate tipurile de proiecte profesionale/domestice. Se integrează perfect în orice suprafață. Opțiuni de plasare: încastrat în tavan Armstrong (plăci de tavan removabile 120x60cm), sau încorporat direct în tavane false din gips-carton utilizând clipsuri de ancorare, sau suspendat folosind kit-ul de suspendare pentru tavan. Include 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Accesoriile se vând separat. Include kit de încadrare, cadru, capse, șuruburi (1200x600mm), cu toate accesoriile pentru o instalare rapidă și ușoară. - x2 Driver: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

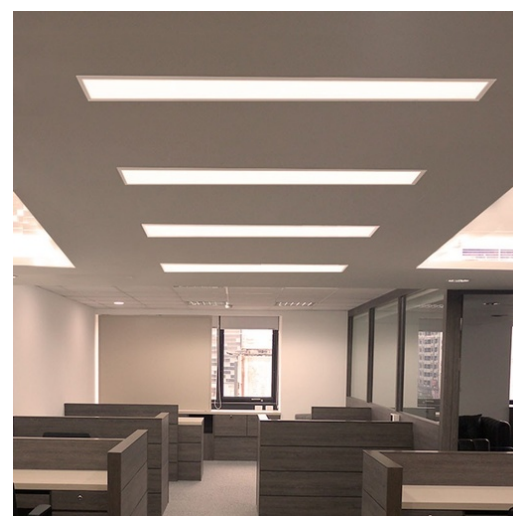

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	160°
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1200x600mm
Dimensiuni Pane LED	120x60
Șofer	Extern
Eficiență (Lm/w)	85
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	3 ani
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	6100
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat

Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230V
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu

Product variants

Reference

Attributes

B4296-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



B4296-BF

T° de lumină : 6000K (folosește)



B4296-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

