





Installation method

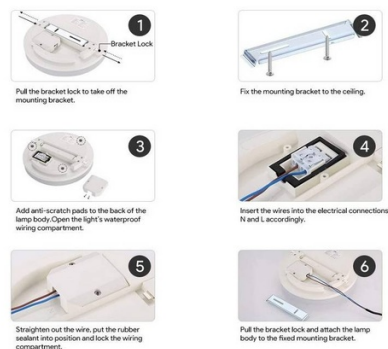

Plafon LED de suprafață circular 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Corp de iluminat LED montat pe suprafață, circular, CCT cu putere de 18W, ușor de instalat. Dimensiuni compacte și eficiență luminoasă ridicată cu un consum adevărat redus. Clasificarea sa IP65 îl face potrivit pentru instalarea în băi și zone umede, precum și în spații exterioare acoperite, deoarece rezistă la umiditate și stropi. În plus, clasamentul său de impermeabilitate previne pătrunderea insectelor, prafului și murdăriei. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65

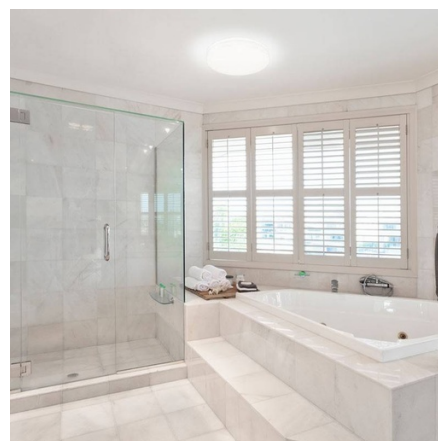

Product data

Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø280x50
Reglabil	Nu
Șofer	Intern
Eficiență (Lm/w)	106
Formă	Circular
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Material	Plastic
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230
Tip de LED	SMD 2835



Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Da
Utilizare Recomandată	Grădină
Durată de viață (h)	30000
Lumeni (Lm)	1900

Product variants

Reference

Attributes

B1725-R-CCT

