




Panel LED subțire 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Panoul LED încadrat PHILIPS de 44W cu driver dispune de un design elegant, ultra-subțire și tehnologie de vârf care oferă iluminare puternică și uniformă în 3 nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Acesta încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură o iluminare fără strălucire (UGR<19), ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Grație indicelui său ridicat de redare a culorilor (CRI>80), reproduce culorile foarte asemănător cu lumina naturală. Pannoul poate fi montat pe plafoane false (plăci de tavan demontabile de 120x30 cm) sau încorporat direct în placaj folosind un cadru de instalare (neinclus).

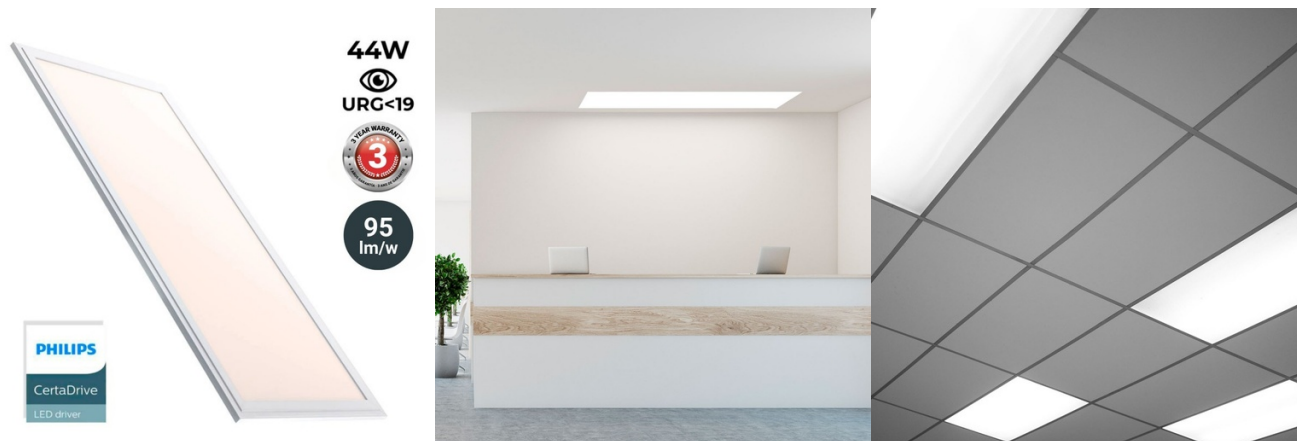

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Înalt	300 mm
Latime	6 mm
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni Pane LED	120x30
Șofer	Philips
Eficiență (Lm/w)	95
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Larg	1200 mm
Material	Plastic
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	44
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC



Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B5236-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B5236-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	