





	Canal de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 A 1.05 A 1.05 A 1.25 A 1.40 A 1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	Eficiencia actual	± 3%
Entrada	Power	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Frecuencia	50/60 Hz
	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 0.99 CA
Comunicación	Actual	0.07 A a 0.20 V CA
	Control de arranque (R)	Mod. de 0 a 100% AC
	Interfaz de gestión	Triac DALI (control de corriente DALI - DALI) Enthalp. 0 / 1-10V
	Algoritmo	1% 100%
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
Seguridad	Confiabilidad	Si, en funcionamiento de retención control de elimina la sobrecarga
	Características especiales	Si, en funcionamiento de retención control de elimina la sobrecarga
	Temperatura de trabajo	20° C - + 45° C
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70° C (Ta = + 45° C)
	Humedad permitida	10% - 90% RH no condensación
Medio ambiente	Temperatura y humedad de almacenamiento	40° C - + 45° C 10% - 90% de humedad relativa
	Esquema de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
	Volaje de ruptura	1 / 40 / 0 - 3.75 kVAC
	Emisiones de seguridad y ruido	EN61010, EN61010-2, EN61010-3
	Resistencia al ruido	EN61347, EN61010-2, EN61010-3, hasta 10V
General	Atmósfera	14/2000h MIL-HDBK-017B, 20/2000h con carga máxima permitida a temperatura ambiente de 25° C
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

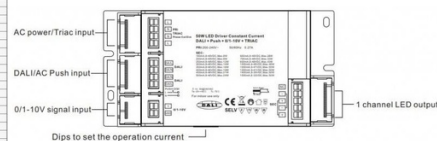

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC este o sursă de alimentare ajustabilă 8-48V 4 în 1: TRIAC, DALI, PUSH și 0/1-10V, permițându-i să funcționeze cu diferite sisteme de control. Controller LED TRIAC ajustabil de 50W, cu ieșire de curent constant pe 1 canal și curent ajustabil de la 180mA la 1500mA prin intermediul comutatoarelor DIP. Proiectat cu o intrare de 200-240V-AC. Driverul LED adoptă un output de atenuare prin amplitudine. Permite o reglementare lină și profundă până la 1% fără flickering sau zgomot. 1 adresă DALI poate fi asignată automat de către masterrele DALI.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Frecvență (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ani
Sistem de control	DALI

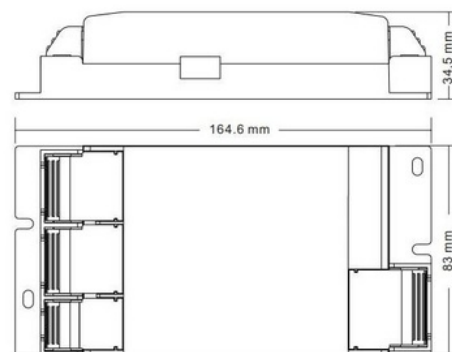

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	