



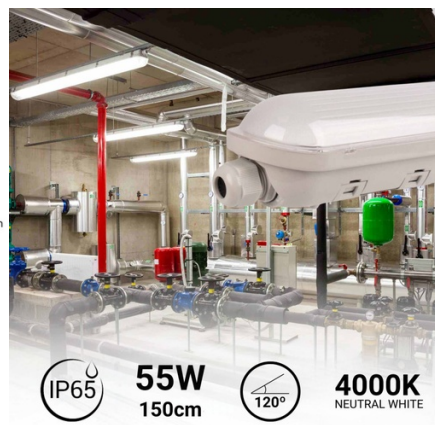

Panou LED etanș integrat conectabil 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Panou LED etanș, cu o lungime de 150 cm și un consum de 55W, ideal pentru înlocuirea corpului de iluminat etanș cu tuburi fluorescente convenționale, cu o economie de energie de până la 50%. Integrează un cip LED SANAN SMD2835 în alb neutru de 4000K și o capac de sticlă mată. Fabricat din PC și rezistent la apă (IP65 și IK04 împotriva impacturilor și căderilor). 58.3x2.8x2.4 inci 55W 230V 7150 Lumeni IP65



Product data

Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	E
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1480x72x61
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	130
Factor de putere (cosφ)	0.9
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	5 ani
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumeni (Lm)	7150
Material	Policarbonat
Material difuzor	Policarbonat
Putere (W)	55
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	230V CA
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb neutru



UGR	Nu
Utilizare Externă	Da
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-150BN

