



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge creează conexiunea între controalele inteligente RF care funcționează la 433.92 MHz și dispozitivele inteligente compatibile cu WiFi gestionate de la distanță prin Internet, și conectează senzorii RF fără fir la platforma eWeLink pentru a gestiona relele, comutatoarele și prizele inteligente ale Sonoff. ✓ Noua versiune R2 a fost lansată în trimestrul trei al anului 2021 cu un receptor și un transmitter RF îmbunătățite.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	61x61x20mm
Material	PC
Interval de temperatură	-10°C +40°C
Sistem de control	Android și IOS
Tensiune Nominală (V)	5V 1A

Wifi: Si

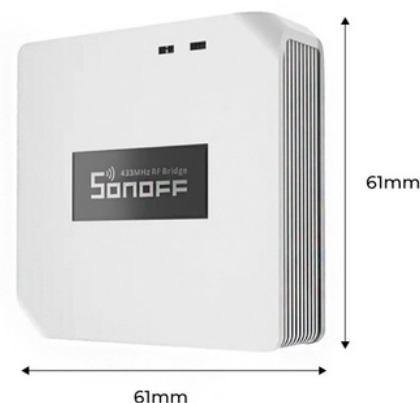

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff