


Downlight LED CCT de înaltă eficiență - 40W - Driver Lifud - Tăiere Ø 200-220mm IP54


Ref. B1265-CCT

Aplicație LED cu eficiență ridicată, ideală pentru spații comerciale. Are o putere de 40W și încorporează un sistem CCT, permițând selectarea temperaturii de culoare a luminii între alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (5400K), în funcție de nevoile fiecărui spațiu. Acesta încorporează un driver LIFUD de înaltă calitate care permite o iluminare puternică, stabilă și fără sclipiri. Grație ratingului de protecție IP54, este potrivit pentru utilizare în exterior.

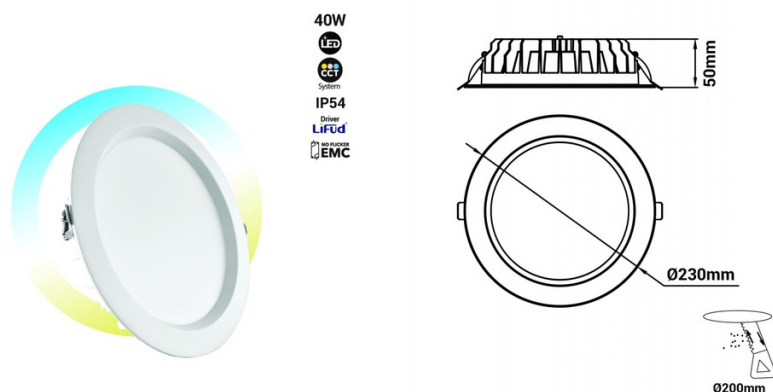

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxH	Ø230x50
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø200-220
Șofer	Lifud
Factor de putere (cosφ)	0.9
Formă	Circular
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000, 5400
Material	Polycarbonat
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Putere (W)	40
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	CCT
Utilizare Externă	Da
Utilizare Recomandată	Birouri

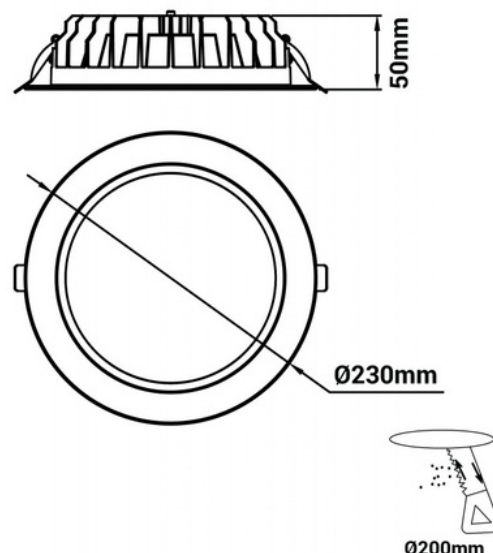

Product variants

Reference

Attributes

B1265-CCT

