



Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Panou LED încastrat cu un design ultra-subțire și tehnologie de vârf care oferă iluminare puternică și uniformă. Este un corp de iluminat cu eficiență ridicată, având o putere de 44W și un flux luminos de 3800 lumeni. Se integrează un driver de reglementare TRIAC, oferind posibilitatea de a ajusta intensitatea luminii. Datorită indicelui său scăzut de orbire, UGR19, acest panou oferă un confort vizual excelent. Este disponibil în trei nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K).




44W
UGR<19
3
95
lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

T° de lumină Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Dimensiuni de tăiere (mm)	600x600mm
Dimensiuni Pane LED	60x60
Reglabil	Da
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3800
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	44
Interval de temperatură	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220-240 V
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu

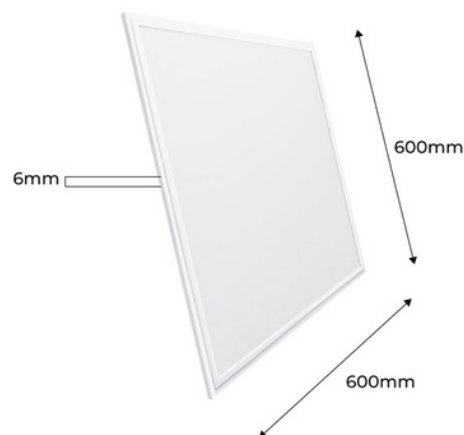

Durată de viață (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-TRIAC-BC

T° de lumină : Alb Cald (NU FOLOSI)



K5235-TRIAC-BF

T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)



K5235-TRIAC-BN

T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

