




Recessed LED Panel - 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19


Panou LED încastrat cu un design ultra-subțire și tehnologie de vârf care oferă iluminare puternică și uniformă. Este un corp de iluminat cu eficiență ridicată, având o putere de 44W și un flux luminos de 3800 lumeni. Acesta încorporează un driver de reglare 0-10V, care oferă capacitatea de a ajusta intensitatea luminii. Grație indexului său redus de strălucire, UGR19, acest panou oferă un confort vizual excelent. Este disponibil în trei nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K).

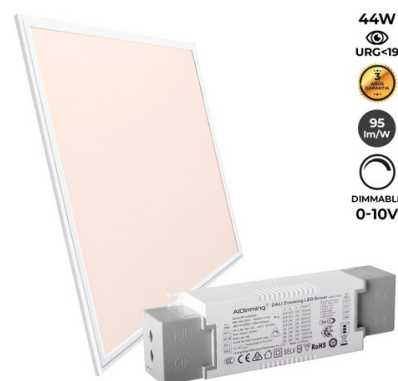

Product data

T° de lumină Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	600x600x6
Dimensiuni de tăiere (mm)	600 x 600
Dimensiuni Pane LED	60x60
Reglabil	Da
Șofer	Extern
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3800
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	44
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu

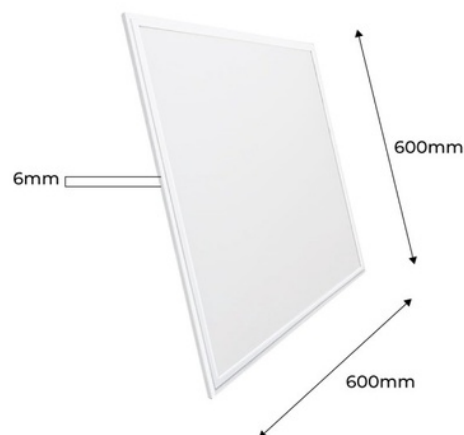

Durată de viață (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-0-10-BC

T° de lumină : Alb Cald (NU FOLOSI)



K5235-0-10-BF

T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)



K5235-0-10-BN

T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

