



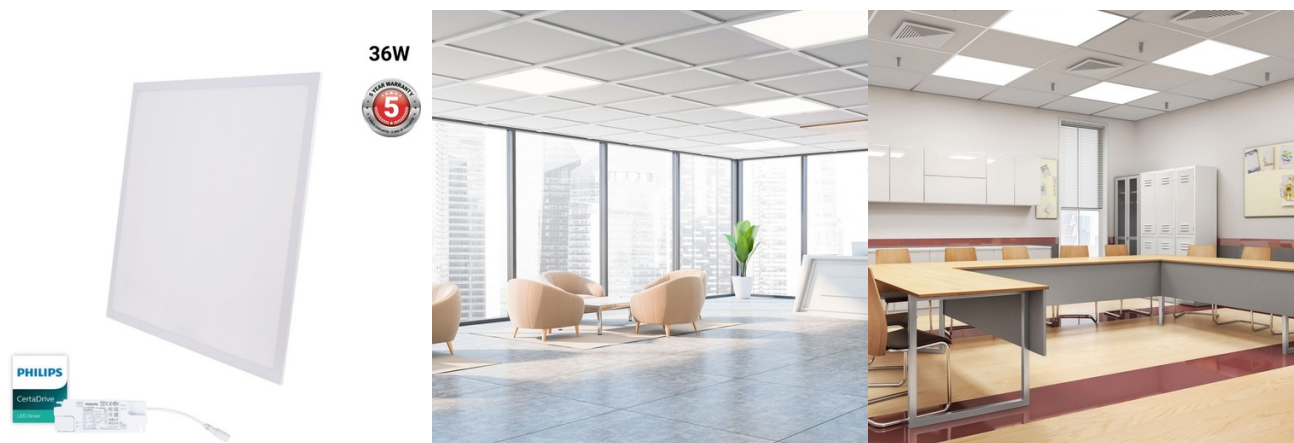


Panou LED încastrat Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Driver Philips - UGR22 - IP40

Panoul de iluminare LED Philips cu driver dispune de tehnologia de fundal sau iluminare de fundal, care combină caracteristici inovatoare de design optic și mecanic pentru a obține o iluminare de înaltă eficiență, uniformă, cu minim de strălucire (UGR 22). Disponibil în alb neutru (4000K), alb cald (3000K) și alb rece (6000K), are o putere de 36W și un flux luminos de 3800 de lumeni. Indicele ridicat de redare a culorilor, CRI>80, îi permite să reproducă culorile foarte similar cu lumina naturală. ** Garanție de 5 Ani **

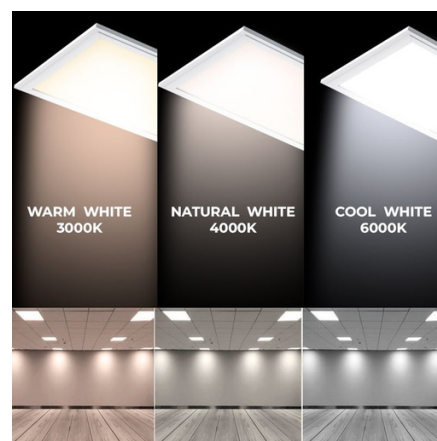

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	D
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	595 x 595 x 32
Dimensiuni Pane LED	60x60
Reglabil	Nu
Șofer	Philips
Factor de putere (cosφ)	0.9
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	5 ani
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3800
Asamblare	Înglobat
Putere (W)	36
Tehnologie LED	ILUMINAT DIN SPATE - ILUMINARE DIN SPATE
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru

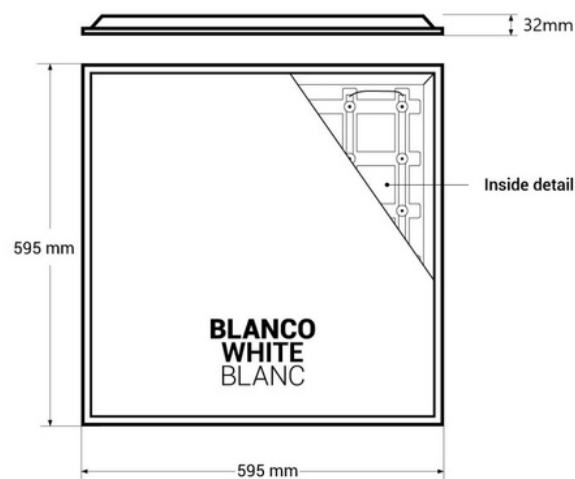

UGR	UGR22
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Birouri, Comerț, Parcare
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B5235-BACKLIGHT-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B5235-BACKLIGHT-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	