





## Modul LED 15W pentru inel downlight MR16/GU10 - 45° - CRI 90

Modul LED cu performanțe și calitate excelente. Ideal pentru înlocuirea becurilor GU10 sau MR16, cu economii de energie ce depășesc 85%. Acesta încorporează un chip LED Cree de 15W și un driver extern care asigură o durată lungă de viață pentru corpul de iluminat, permițând utilizarea intensă. Este compatibil cu referințele inelelor pentru lumini de tip downlight: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B (nu sunt incluse) Disponibil în alb cald (3000K) și alb neutru (4000K).

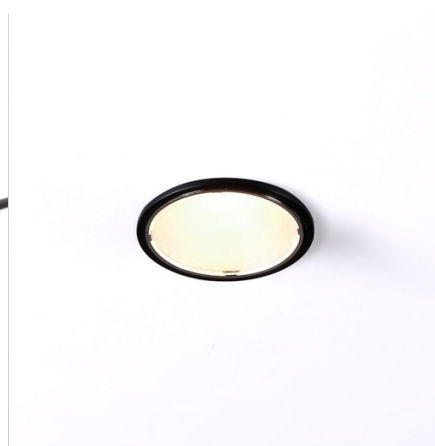

### Product data

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| T° de lumină                  | 2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți) |
| Unghi de deschidere (°)       | 45                                  |
| Certificatul                  | CE, ROHS                            |
| Clasă de eficiență energetică | F                                   |
| CRI                           | 90-95                               |
| Dimensiuni (mm) LxIxh         | Ø 50 x 77                           |
| Reglabil                      | Nu                                  |
| Șofer                         | Extern                              |
| Garantie                      | Conform garanției legale: 3 ani     |
| IP                            | IP20                                |
| Kelvin (K)                    | 3000, 4000                          |
| Lumeni (Lm)                   | 1300                                |
| Asamblare                     | Înglobat                            |
| Putere (W)                    | 15                                  |
| Tensiune Nominală (V)         | 220 - 240 V AC                      |
| Tip de LED                    | Chip CREE                           |
| Tonalitate                    | Alb cald, Alb neutru                |
| Utilizare Externă             | Nu                                  |
| Utilizare Recomandată         | Muzee - Galerii                     |
| Durată de viață (h)           | 25000                               |

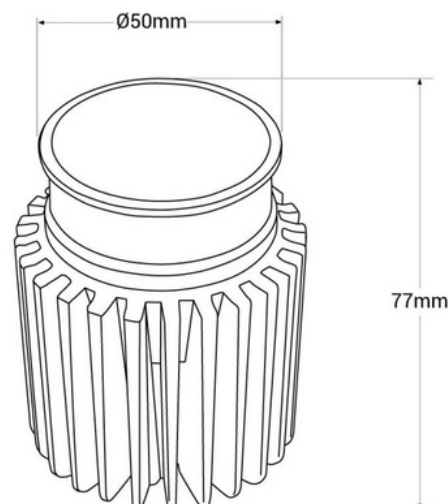

Product variants

| Reference | Attributes                       |                                                                                     |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B711-270  | T° de lumină : 2700°K (utiliza)  |  |
| B711-BN   | T° de lumină : 4000°K (folosiți) |  |