




Pack of 2 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 2 panouri LED încastrate 120x60cm - driver PHILIPS. Panalele sunt dotate cu un design elegant, ultra-subțire și tehnologie de ultimă generație, care le permite să ofere iluminat puternic și uniform în 3 nuanțe: alba caldă (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Acestea sunt corpuri de iluminat de înaltă eficiență, având o putere de 72W și un flux luminos de 5900 lumeni. Ele încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură o iluminare fără orbire (UGR≤19), ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Grație indicelui de reproducere a culorilor (CRI>80) foarte ridicat, ele reproduc culorile foarte asemănător cu lumina naturală. Paneele pot fi montate în plafoane false sau direct integrate în gips-carton folosind un cadru încastrat (neincluse).

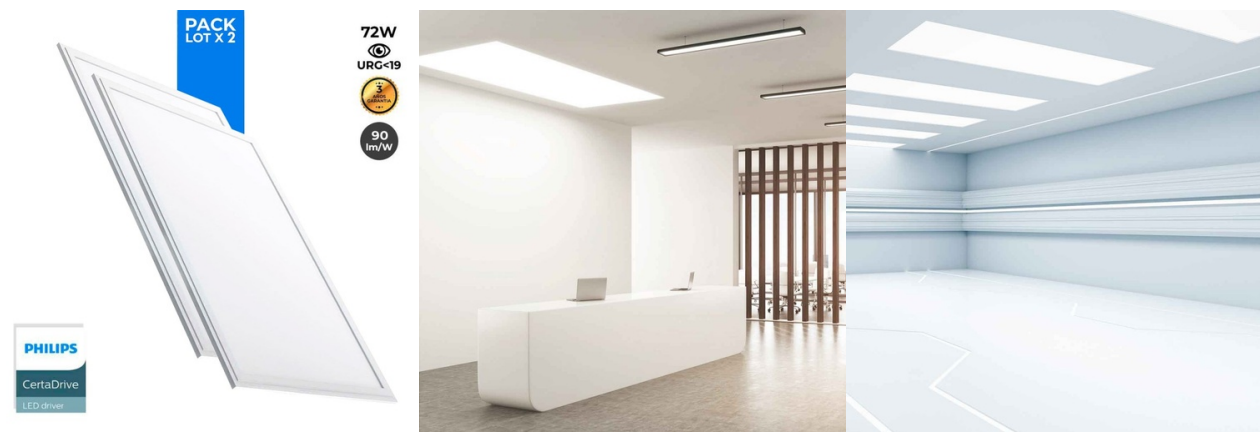

Product data

T° de lumină	Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)
Unghi de deschidere (°)	160
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni Pane LED	120x60
Șofer	Philips
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Interval de temperatură	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 4014
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19
Utilizare Externă	Nu



Utilizare Recomandată	Hoteluri, Birouri, Comerț, Parcare
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-BF-2

T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)



K5234-BN-2

T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)

