




72W
URC<19
3
90
lm/W

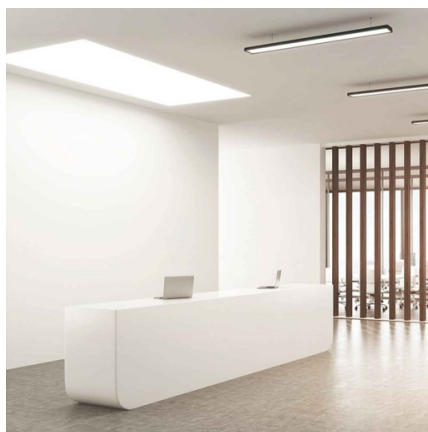

72W
URC<19
3
90
lm/W

Pack of 6 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 6 panouri LED încadrate 120x60cm - driver PHILIPS. Paneele dispun de un design elegant, ultra-subțire și tehnologie de ultimă oră care le permite să ofere iluminat puternic și uniform în 3 nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). Acestea sunt corpuri de iluminat foarte eficiente, cu o putere de 72W și un flux luminos de 5900 lumeni. Acestea încorporează un difuzor micro-prismatic care asigură o iluminare fără orbire ($UGR \leq 19$), ideal pentru birouri, săli de conferințe, școli sau spitale. Datorită indicelui lor de redare a culorilor ($CRI > 80$), reproduc culorile foarte similar cu lumina naturală. Panourile pot fi montate pe tavan fals sau încorporate direct în gips-carton folosind un cadru încadrat (neinclus).



72W
URC<19
3
90
lm/W

Product data

T° de lumină	Alb Rece (NU FOLOSI), Alb Cald (NU FOLOSI), Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)
Unghi de deschidere (°)	160
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Dimensiuni Pane LED	120x60
Șofer	Philips
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	72
Interval de temperatură	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 4014
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR19



Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Birouri, Comerț, Parcare
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-6	T° de lumină : Alb Rece (NU FOLOSI)	
K5234-BN-6	T° de lumină : Alb Neutru (NU FOLOSIȚI)	