



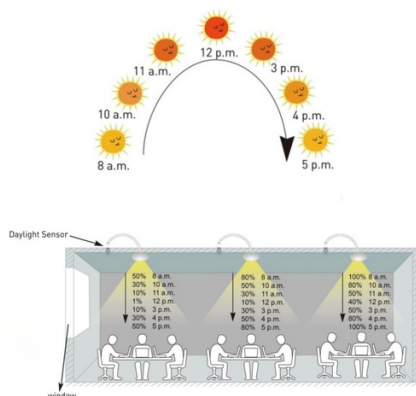

INSTALLATION

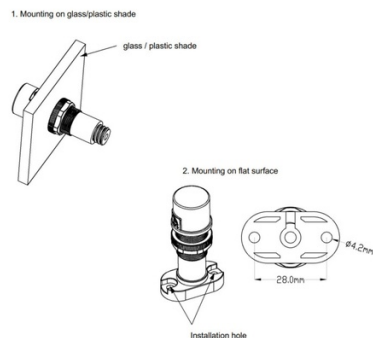


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


Senorul de suprafață sau încadrat fotovoltaic cu ajustare 1-10V reglează automat intensitatea luminilor în funcție de lumina ambientală, permițând o iluminare eficientă și de înaltă calitate. Este compatibil cu driverele și corpurile de iluminat dimabile de 1-10V, având o gamă de reducere a luminii de 1% până la 100%.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

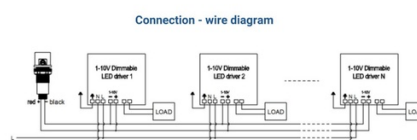

Product data

Unghi de detecție (°)	360
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de izolare	Clasa II
Dimensiuni (mm) LxIxh	ø21,7 x 60,2
Reglabil	Da
Frecvență (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Material	Polycarbonat
Asamblare	Înglobat, Suprafață
Interval de temperatură	-20°C~+50°C
Sistem de control	1-10V CC
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de senzor	Fotoeléctric
Utilizare Externă	Nu

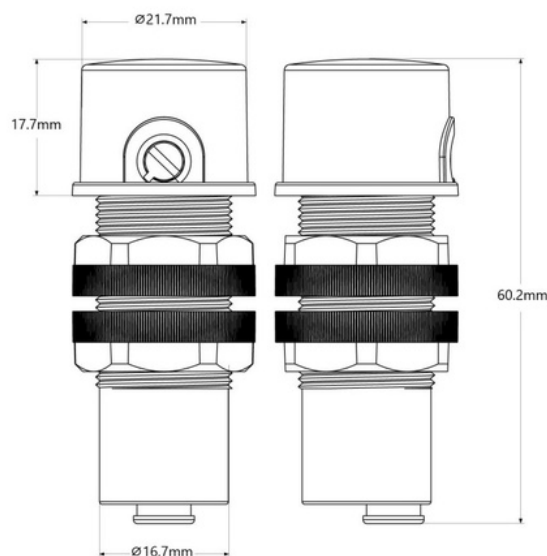

Product variants

Reference

Attributes



SGL01