




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

Downlight-ul LED ÎNGROPAT de 2W pentru sub mobilă și 220V AC este o soluție de iluminat versatilă pentru dulapuri sau mobilier. Are un unghi de deschidere larg de 120° și un rating de protecție IP44, ceea ce îl face potrivit pentru medii unde umiditatea sau stropirile cu apă sunt comune, cum ar fi bucătăriile și băile. Disponibil în alb cald (3000K) și alb neutru (4000K).

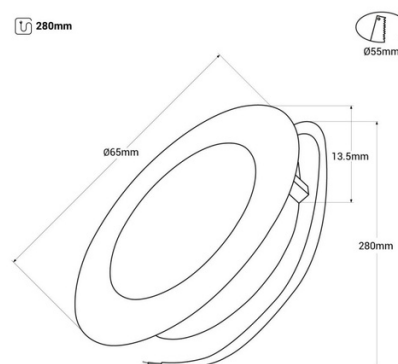

Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø 65, ø65
Reglabil	Nu
Distanța tăierii (mm)	ø55
Formă	Circular
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	150
Material	Policarbonat
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	2
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835

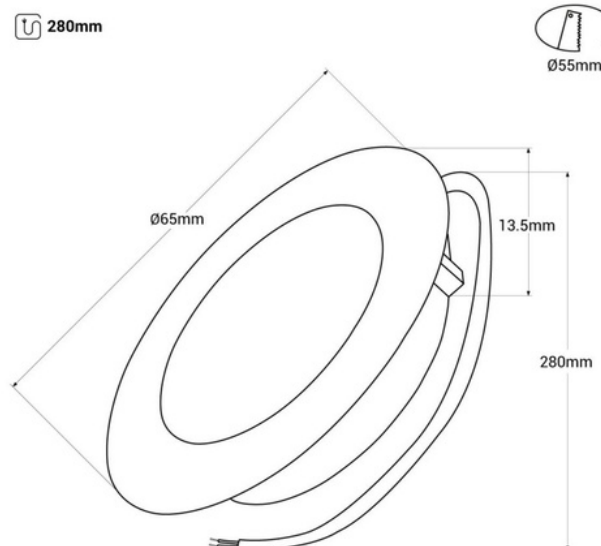

Tonalitate	Alb cald, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Bucătării, Toalete
Dimensiuni de tăiere (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	 
M3-G39E-B-4000	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	 
M3-G39E-N-3000	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	 
M3-G39E-N-4000	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	 