


Mechanical Structures and Installations

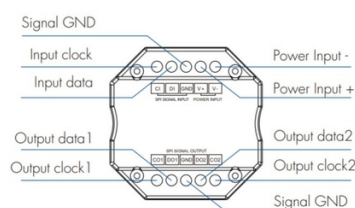


RGB/RGBW SPI signal splitter - 5-24VDC

Ref. SK-SA


Separator de semnal SPI pentru benzi LED inteligente (IC) RGB și RGBW. Împărțiri un semnal SPI de grup 1 în 2 semnale din grupuri diferite, permițând controlul simultan al mai multor benzi de LED-uri IC. Se utilizează cu un controler SPI compatibil.

Connect with one SA

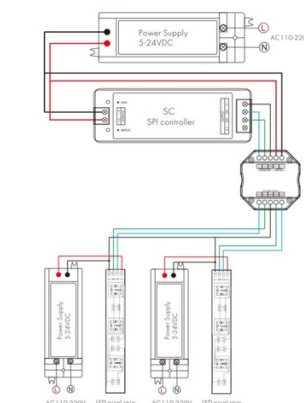

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Controlul culorii	RGB, RGBW
Dimensiuni (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Garantie	5 ani
IP	IP20
Interval de temperatură	-30°C ~ +55°C
Tensiune Nominală (V)	5-24V
Utilizare Externă	Nu

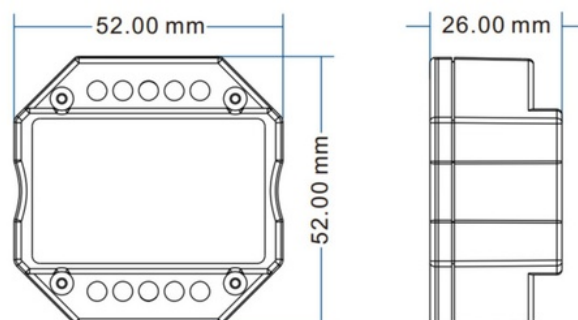

Product variants

Reference	Attributes
SK-SA	