



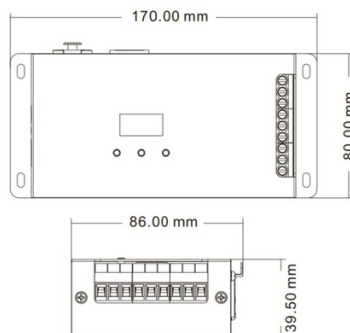

Mechanical Structures and Installations

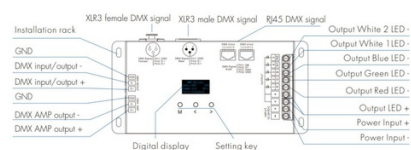

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

Decodorul DMX512 este un dispozitiv de control pentru iluminatul LED cu 5 canale de ieșire, fiecare având o intensitate maximă de 6A. Este compatibil cu tensiuni de intrare de 12-24V. Acesta încorporează un ecran OLED și taste pentru a selecta adresa DMX inițială. Utilizați semnalul de intrare DMX512 și furnizați un semnal PWM pentru a obține un control lin al iluminării.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Conectivitate	DMX
Controlul culorii	RGB, RGBW
Dimensiuni (mm) LxIxh	170 x 80 x 39,5
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	6A/canal
IP	IP20
Număr de canale	5
Interval de temperatură	-30°C ~ +55°C
Tensiune Nominală (V)	12-24V CC
Utilizare Externă	Nu

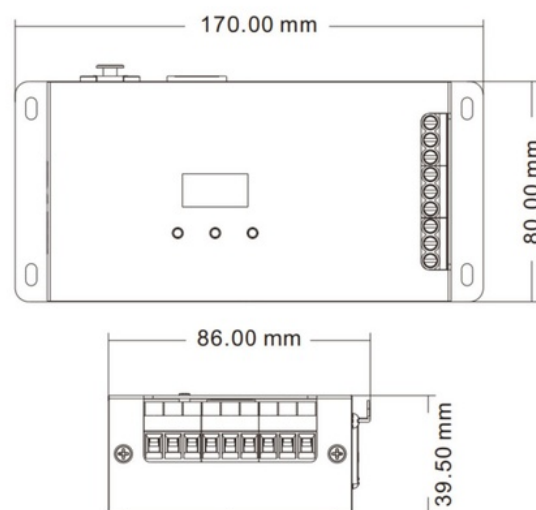

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5