



Mechanical Structures and Installations

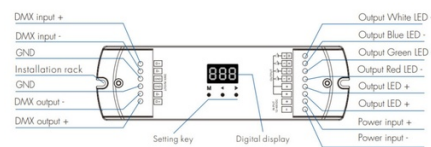

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

Decodorul DMX512 este un dispozitiv de control pentru iluminatul LED cu 4 canale de ieșire cu o gamă de 150-1200mA pe canal. Este compatibil cu tensiuni de intrare de 12-48V. Utilizați semnalul de intrare DMX512 și oferiți un semnal PWM pentru a obține un control al iluminării uniform. Suportă controlul de la distanță RDM, permite selecția rezoluției de ieșire și ajustarea frecvenței PWM.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Conectivitate	DMX
Controlul culorii	RGB, RGBW
Dimensiuni (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	0.35 - 1.2
IP	IP20
Număr de canale	4
Interval de temperatură	-30°C ~ +55°C
Tensiune Nominală (V)	12-48V
Utilizare Externă	Nu

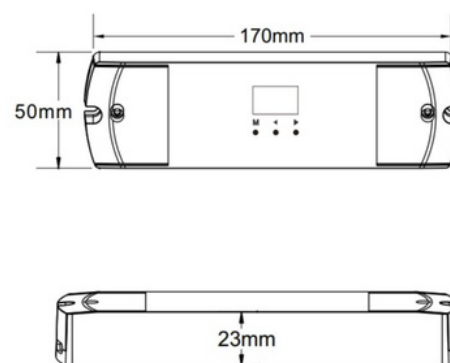

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L