



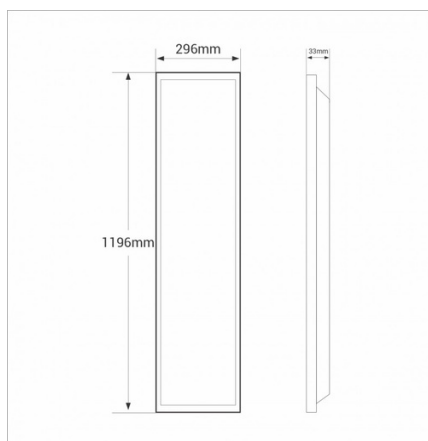

Panou LED încorporabil Backlight CCT 120x30cm - 30W - 125lm/W - IP65


Ref. B5236-IP65-CCT

Panoul cu iluminare LED beneficiază de tehnologia de iluminare de fundal sau iluminat de fundal, care combină caracteristici inovatoare de design optic și mecanic pentru a obține o iluminare eficientă, uniformă și care minimizează strălucirea. Are o putere de 30W, o eficiență ridicată de 125lm/W și un indice de redare a culorilor ridicat, CRI>80. Acesta încorporează un selector de temperatură CCT, care vă permite să ajustați temperatura de culoare între alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K). ** Garanția de 5 Ani **

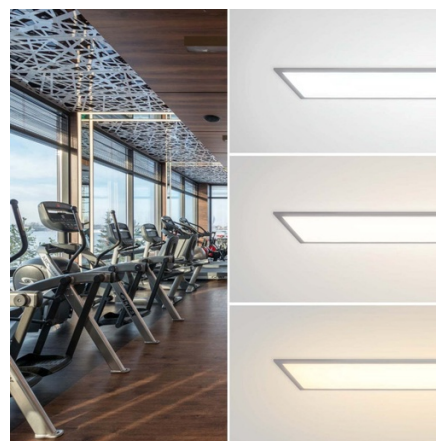

Product data

Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	E
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1196 x 296 x 33
Dimensiuni Pane LED	120x30
Șofer	Extern
Eficiență (Lm/w)	125
Frecvență (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ani
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3750
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	30
Sensor	Nu
Tehnologie LED	ILUMINAT DIN SPATE - ILUMINARE DIN SPATE
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tonalitate	CCT
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Comerț, Parcare, Terase, Balcoane, Toalete
Durată de viață (h)	25000

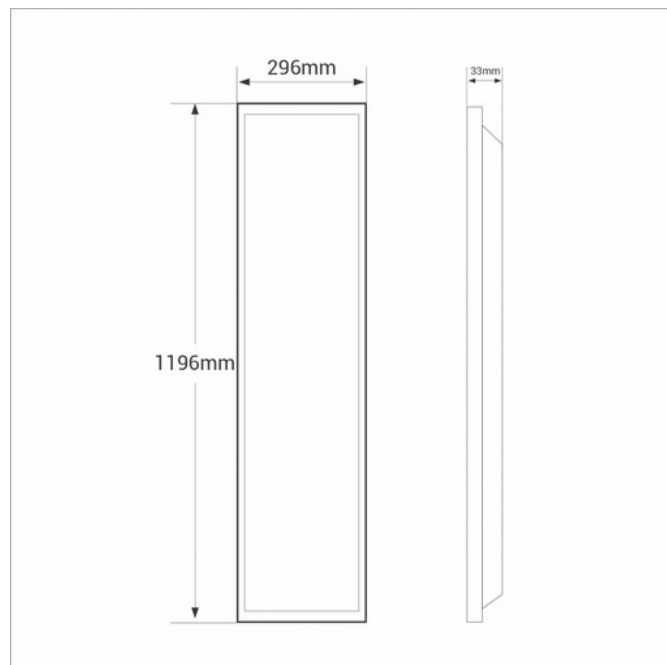

Product variants

Reference

Attributes



B5236-IP65-CCT