





Panou LED încastrat Backlight 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

Panoul de iluminare LED Philips cu driver dispune de tehnologia iluminării de fundal sau tehnologia de iluminare indirectă, care combină caracteristici inovatoare de design optic și mecanic pentru a obține o iluminare uniformă, eficientă, cu un minim de strălucire (UGR 22). Disponibil în alb neutru (4000K), alb cald (3000K) și alb rece (6000K), are o putere de 50W și un flux luminos de 5600 de lumeni. Indexul său de redare a culorilor, CRI>80, permite reproducerea culorilor foarte asemănător cu lumina naturală. ** Garanție de 5 Ani **

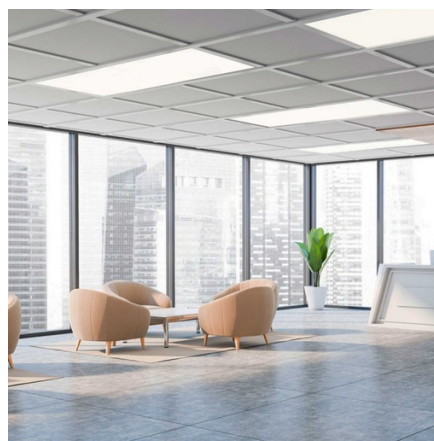

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Dimensiuni Pane LED	120x60
Reglabil	Nu
Șofer	Philips
Eficiență (Lm/w)	135
Factor de putere (cosφ)	0.9
Garantie	5 ani
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5600
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Putere (W)	50
Sensor	Nu
Tehnologie LED	ILUMINAT DIN SPATE - ILUMINARE DIN SPATE
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru

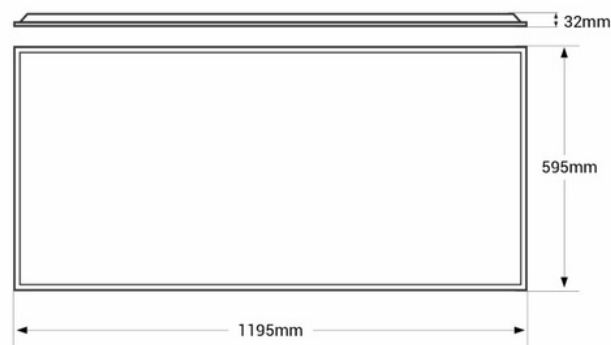

UGR	UGR22
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Birouri
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B5234-BACKLIGHT-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B5234-BACKLIGHT-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	