

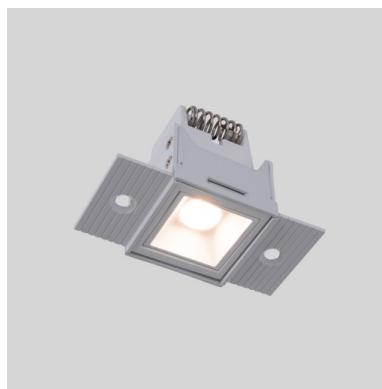




Spot LED fără margine / integrare - 2W - UGR18 - CRI90 - Negru


Spotlight LED încadrat, integrabil în gips-carton, cu o putere de 2W. Oferă un finisaj estetic, fără margini sau flășe vizibile. Încorporează cipuri LED Osram și driver KeGu. Se remarcă prin indicele de strălucire scăzut (UGR<18) și indicele de redare a culorilor ridicat (CRI>90). Disponibil în nuanțe de alb și alb cald (2700K) și alb neutru (4000K).

** Garanție de 5 Ani **

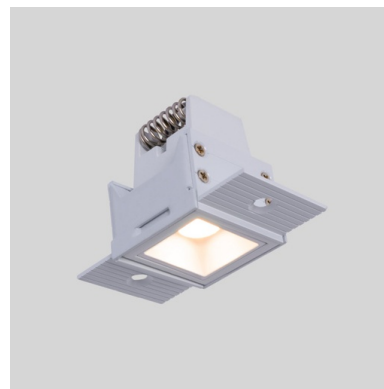

Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește)
T° de lumină	2700°K (utiliza), 4000°K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	45
Certificatul	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiuni (mm) LxIxh	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Dimensiuni de tăiere (mm)	42 x 41
Șofer	Extern, KeGu
Formă	Cuadrado
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Material	Aluminiu
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Integrare
Orientabil	Nu
Putere (W)	2
Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	Chip OSRAM
Tonalitate	Alb neutru, Alb extra cald
UGR	UGR18
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Cantină, Dormitoare, Hoteluri, Bucătării, Comerț, Sala, Muzee - Galerii, Modă și retail
Durată de viață (h)	25000
Clasă de eficiență energetică	F
Reglabil	Nu

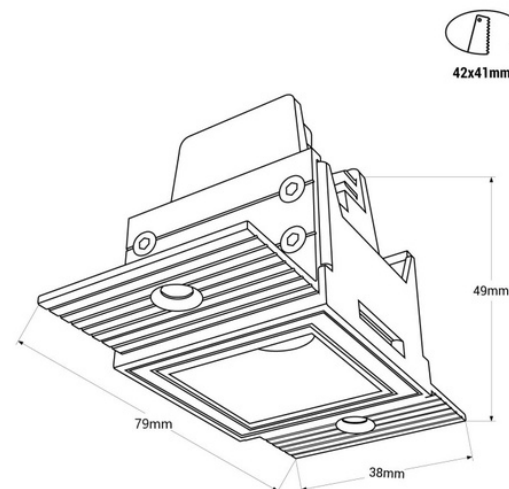

Product variants

Reference

Attributes

B1219-2W-B-270

Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 2700°K (utiliza)



B1219-2W-B-BN

Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)



B1219-2W-N-270

Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 2700°K (utiliza)



B1219-2W-N-BN

Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)

