




Corp de iluminat LED compact, etanș, interconectabil - 150cm - 45W - 4500lm - IP65

Ref. B8410-2-150BF

Design compact, consum redus și performanță luminoasă ridicată (100lm/W) ecran LED waterproof subțire legat. Are o lungime de 150cm și o putere de 45W. Datorită designului său rezistent la apă, praf și agenți externi (IP65), este perfect pentru medii umede și în aer liber. Datorită materialelor de înaltă calitate, durabilității și iluminării sale în ton alb rece (6500K), este în mod special recomandat pentru ferme și facilități de creștere. Protejați-vă investiția cu acest ecran LED impermeabil!

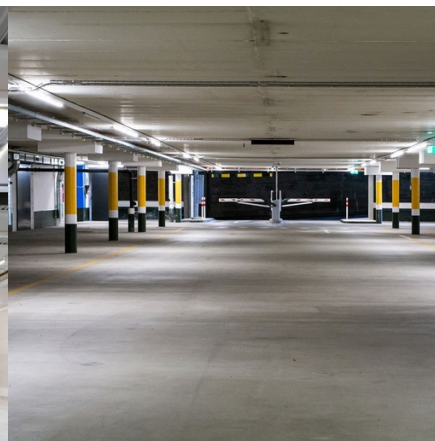

Product data

T° de lumină	6500K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	140
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxH	1570 X 50 X 34
Reglabil	Nu
Șofer	Intern
Eficiență (Lm/w)	100
Factor de putere (cosφ)	0.9
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Lumeni (Lm)	4500
Material	Plastic
Material difuzor	Polycarbonat
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Putere (W)	45
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C



Sensor	Nu
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb rece
Utilizare Externă	Da
Utilizare Recomandată	Comerț, Industrie, Parcare
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8410-2-150BF

T° de lumină : 6500K (folosiți)

