



## Submersible 24V DC LED Strip - Monochrome - 9.6W/m - 10mm - IP68 - 5 metres - 120LED/m

Bennerul LED monochromatic de 24V are o putere de 9.6W/m și vine într-o rolă de 5 metri. Cu o densitate de 120 cipuri/m, oferă iluminat de înaltă calitate cu o eficiență de 100 lm/W. Disponibil în 3 nuanțe: alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6500K). Grație rating-ului IP68, această bandă LED nu este doar potrivită pentru utilizarea în aer liber, ci este de asemenea proiectată pentru a fi complet submersibilă.

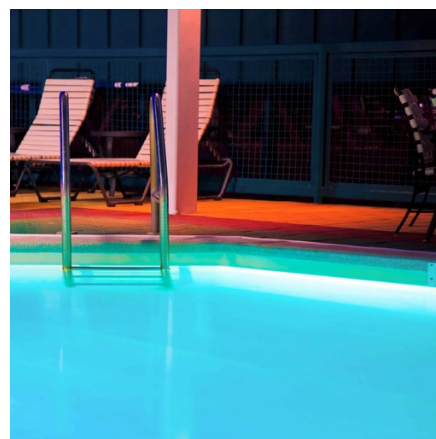

### Product data

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| T° de lumină            | 3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește) |
| Adhesiv                 | 3M                                                      |
| Latimea pistei (mm)     | 10                                                      |
| Unghi de deschidere (°) | 120                                                     |
| CRI                     | 90-95                                                   |
| Dimensiuni (mm) LxIxh   | 10 x 5000                                               |
| Reglabil                | Da                                                      |
| Distanța tăierii (mm)   | 50                                                      |
| Eficiență (Lm/w)        | 100                                                     |
| IP                      | IP68                                                    |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6500                                        |
| Material                | Silicon                                                 |
| Nr. cipuri/metru        | 120                                                     |
| Potență/m (W/m)         | 9,6                                                     |
| Tensiune Nominală (V)   | 24V CC                                                  |
| Tonalitate              | Alb cald, Alb rece, Alb neutru                          |
| Utilizare Externă       | Da                                                      |
| Utilizare Recomandată   | Grădină, Piscine, Fațade, Teras, Balcoane, Pereți       |

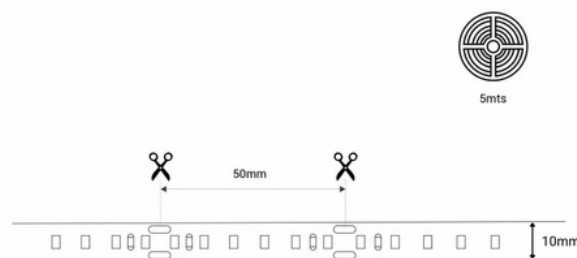

## Product variants

### Reference

### Attributes

NWS0410-24V-5M-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



NWS0410-24V-5M-BF

T° de lumină : 6000K (folosește)



NWS0410-24V-5M-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

