





## Panou LED îngropat Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

Panoanele cu iluminare LED și driver Philips dispune de tehnologia de iluminare de fundal sau iluminată, care combină caracteristici inovatoare de design optic și mecanic pentru a obține iluminare uniformă, de înaltă eficiență, cu strălucire minimă (UGR22). Disponibil în alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (6000K), are o putere de 36W și o eficiență luminoasă ridicată de 135lm/W. Indicele său de redare a culorilor ridicat, CRI>80, îi permite să reproducă culorile foarte similar cu lumina naturală. \*\* Garanție de 5 Ani \*\*

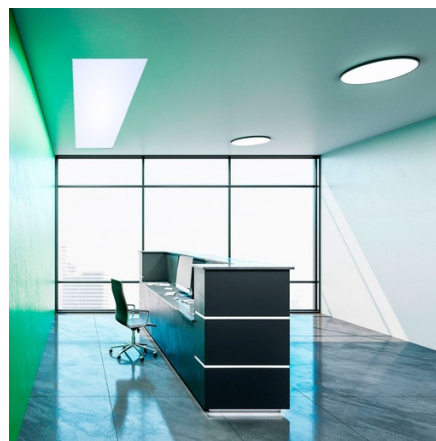

### Product data

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| T° de lumină                  | 3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește) |
| Unghi de deschidere (°)       | 120                                                     |
| Certificatul                  | CE, ROHS                                                |
| Clasă de eficiență energetică | D                                                       |
| CRI                           | 80-85                                                   |
| Dimensiuni (mm) LxIxh         | 1195 x295 x 32                                          |
| Dimensiuni Pane LED           | 120x30                                                  |
| Reglabil                      | Nu                                                      |
| Șofer                         | Philips                                                 |
| Eficiență (Lm/w)              | 135                                                     |
| Factor de putere (cosφ)       | 0.9                                                     |
| Frecvență (Hz)                | 50 - 60                                                 |
| Frecvența de utilizare        | Intensiv                                                |
| Garantie                      | 5 ani                                                   |
| IP                            | IP40                                                    |
| Kelvin (K)                    | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumeni (Lm)                   | 4860                                                    |
| Asamblare                     | Înglobat                                                |
| Putere (W)                    | 36                                                      |
| Tehnologie LED                | ILUMINAT DIN SPATE - ILUMINARE DIN SPATE                |
| Tensiune Nominală (V)         | 220 - 240 V AC                                          |
| Tip de LED                    | SMD 2835                                                |

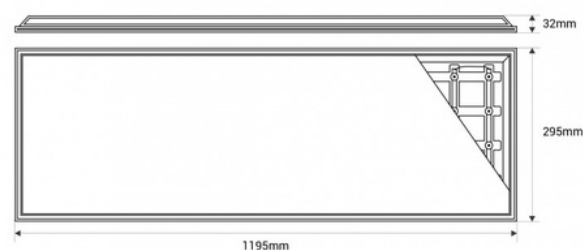

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tonalitate            | Alb cald, Alb rece, Alb neutru |
| UGR                   | UGR22                          |
| Utilizare Externă     | Nu                             |
| Utilizare Recomandată | Birouri, Comerț, Parcare       |
| Durată de viață (h)   | 25000                          |

## Product variants

| Reference          | Attributes                       |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B5236-BACKLIGHT-BC | T° de lumină : 3000°K (folosiți) |    |
| B5236-BACKLIGHT-BF | T° de lumină : 6000K (folosește) |    |
| B5236-BACKLIGHT-BN | T° de lumină : 4000°K (folosiți) |  |