





Wiring Diagram

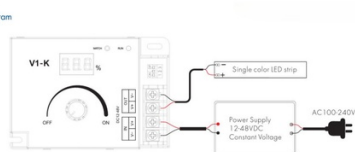



Mechanical Structures and Installations

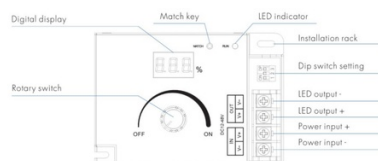

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance



Ref. SK-V1-K

Dimmer cu buton manual "Skydance" pentru iluminatul LED monocolor de 12-48V DC, cu ieșire pe 1 canal. Permite variația frecvenței PWM între: 500Hz, 2kHz, 8kHz sau 16kHz și selecția curbei de reglare liniare sau logaritmice. Incorporați un display digital pentru a vizualiza parametrii de ajustare. Oferă un dimming lin de la 0 la 100% fără să sclipească și este compatibil cu telecomenzile monocolor RF 2.4G "Skydance". În funcție de frecvența selectată, regulatorul manual va permite un pas maxim de curent de 20A. IN/OUT: 12/48V Max. 20A Monocrom 1 canal IP20



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Dimensiuni (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garantie	5 ani
IP	IP20
Interval de temperatură	-30°C ~ +55°C
Sistem de control	0-10V
Tensiune Nominală (V)	12-48VDC
Utilizare Externă	Nu

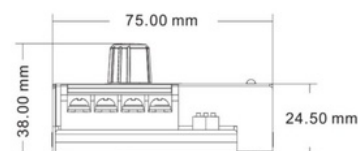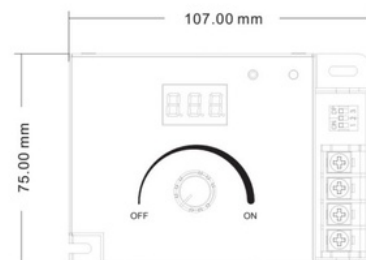

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K