



RGBW/RGB/CCT/Single colour Controller 12-48V DC - 20A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

RGBW / RGB / CCT / Controler monocolor 4 canale pentru corpuri de iluminat LED de 12-48V. În modul RGBW și RGB, are 10 moduri dinamice presetate. Oferă un dimming fluid de la 0 la 100% fără flickering și este compatibil cu telecomenzi RF 2.4G. Este reglabil prin APĂSARE. Are "funcții de auto-transfer" și "auto-sincronizare", permițând transmiterea semnalelor către alte controlere și sincronizarea acestora atunci când sunt controlate de aceeași telecomandă.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Conectivitate	RF
Dimensiuni (mm) LxIxH	175 x 45 x 27
Controlul distanței	30m
Garantie	5 ani, Conform garanției legale: 3 ani
Intensitate maximă (A)	5A/canal
IP	IP20
Număr de canale	4
Putere (W)	4 x (60-240)W
Tensiune Nominală (V)	12-48VDC
Utilizare Externă	Nu

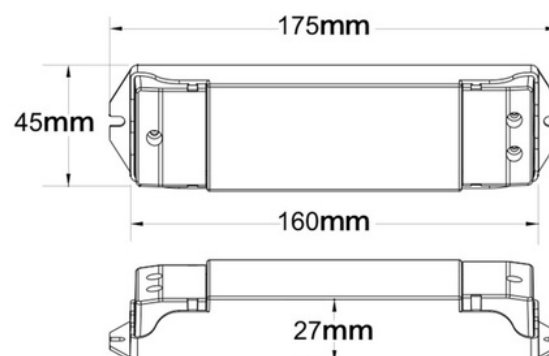

Product variants

Reference

Attributes



SK-V4