




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


Controler RGB + CCT cu 3 canale pentru corpuri de iluminat LED de 12-48V. Dispune de 10 moduri dinamice presetate. Oferă o atenuare lină de la 0 la 100% fără flicker și este compatibil cu telecomenzile RF Skydance de 2.4G. Se reglează prin APĂSARE. Are o "funcție de "transmisie automată" și "sincronizare automată", permițând trimiterea semnalelor către alte controlere și sincronizarea acestora atunci când sunt controlate de aceeași telecomandă.

Mechanical Structures and Installations

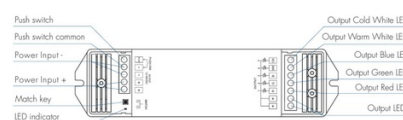

Product data

Certificatul	CE, ROHS
Conectivitate	RF
Controlul culorii	RGB+CCT
Dimensiuni (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Controlul distanței	30m
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Număr de canale	5
Putere (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Tensiune Nominală (V)	12-48VDC
Utilizare Externă	Nu

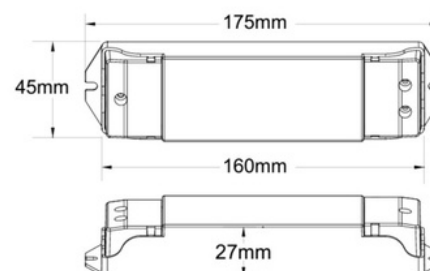

Product variants

Reference	Attributes
SK-V5	