



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

Controler CCT cu 2 canale pentru corpuri de iluminat LED de 12-36V. Oferă un dimmer lin de la 0 la 100% fără sclipiri și este compatibil cu telecomenzile RF 2.4GHz Skydance cu CCT sau cu un singur culoare. Cu funcții de transmisie automată și sincronizare automată care permit un control eficient și sincronizat. Este reglabil prin APĂSARE.



Product data

Înalt	24.5mm
Latime	75mm
Certificatul	CE, ROHS
Conectivitate	RF
Controlul distanței	15m
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	15A/CH
IP	IP20
Larg	107mm
Număr de canale	2
Putere (W)	2x(180-540)W
Interval de temperatură	-30°C ~ +55°C
Tensiune Nominală (V)	12-36V CC
Utilizare Externă	Nu

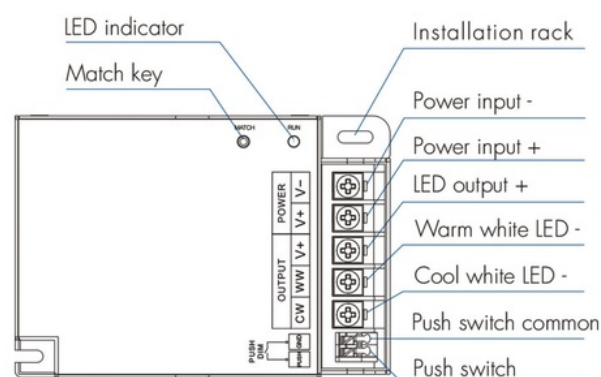

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	