




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kit complet de iluminat format din: Trim încadrat fix Ø82mm UGR scăzut - Culoare albă Bulbă LED GU10 5.4W - Disponibilă în 3 nuanțe: alb cald, neutru și rece Priză de ceramică GU10 cu cabluri preinstalate.



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește), Crom (utiliza)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	100
Capace	GU10
Certificatul	CE, ROHS
Eficiență (Lm/w)	130
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Material	Polycarbonat, Bombă: Sticlă
Orientabil	Nu
Putere (W)	5,4
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
UGR	UGR18
Utilizare Externă	Nu
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø82 x 35.5

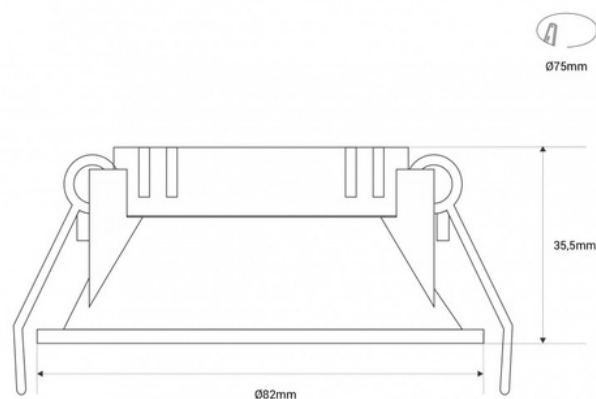

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K550-B-BF	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K550-B-BN	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K550-CR-BC	Culoare carcasă : Crom (utiliza), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K550-CR-BF	Culoare carcasă : Crom (utiliza), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K550-CR-BN	Culoare carcasă : Crom (utiliza), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K550-N-BF	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K550-N-BN	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	