


KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Set complet de iluminat compus din: Spot de încastrat Ø90mm - Reglabil - Culoare neagră. Bulbă LED GU10 5.4W - Disponibilă în 3 nuanțe: alb cald, neutral și alb rece Priză de lampă GU10 din ceramică pre-cablata.



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește), Plată (a folosi)
T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	100
Capace	GU10
Certificatul	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø 90 x 29
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø 75
Eficiență (Lm/w)	130
Formă	Circular
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Da
Material	Polycarbonat, Bombă: Sticlă
Putere (W)	5,4
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Material difuzor	Polycarbonat

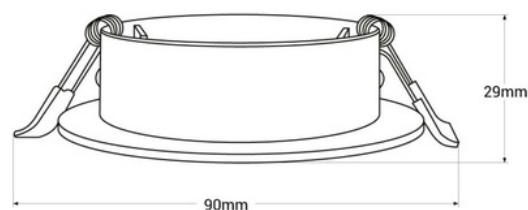

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K981-B-BF	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K981-B-BN	Culoare carcasă : Alb (folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K981-N-BC	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
		
K981-N-BF	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 6000K (folosește)	
		
K981-N-BN	Culoare carcasă : Negru (folosește), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	
		
K981-P-BC	Culoare carcasă : Plată (a folosi), T° de lumină : 3000°K (folosiți)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Culoare carcasă : Plată (a folosi), T° de lumină : 6000K (folosește)	
K981-P-BN	Culoare carcasă : Plată (a folosi), T° de lumină : 4000°K (folosiți)	