


Downlight LED rectangular orientabil CCT 60W - Alb - 100° Driver LIFUD

Spot LED rectangular încastrat, ajustabil, fabricat din aluminiu de înaltă calitate, cu un finisaj alb. În special recomandat pentru utilizarea comercială, cu 60W putere și sistem CCT, care permite selectarea temperaturii de culoare între alb cald (3000K), alb neutru (4000K) și alb rece (5700K). Chip LED Epistar și driver Lifud. Iluminare fără flicker. Unghi de deschidere larg de 100° și orientare de până la 60°. Eficient și durabil.



Product data

Culoare carcasă	Alb (folosi), Negru (folosește)
Înalt	96mm
Latime	145mm
Unghi de deschidere (°)	100
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	E
CRI	80-85
Dimensiuni de tăiere (mm)	227mm x 130mm
Reglabil	Nu
Șofer	Extern, Lifud
Eficiență (Lm/w)	120
Formă	Cuadrado
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Larg	240mm
Material	Aluminiu
Material difuzor	Cristal
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Da, 60°
Putere (W)	60
Sensor	Nu

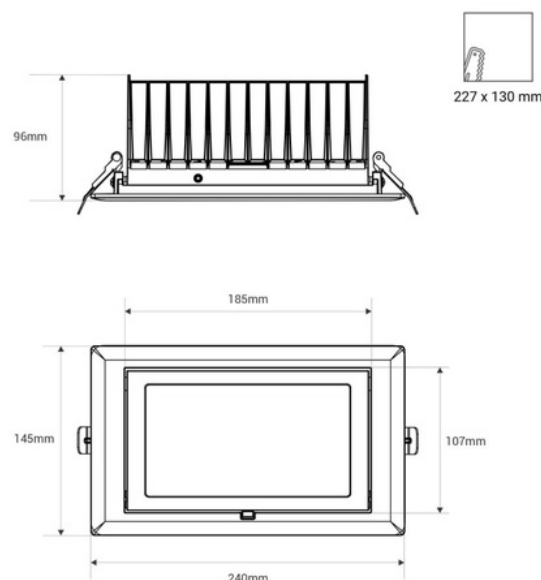

Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalitate	CCT
Utilizare Externă	Nu
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Comerț, Muzee - Galerii, Modă și retail

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Culoare carcasă : Alb (folosi)



B1263-60W-CCT-N

Culoare carcasă : Negru (folosește)

