




Plafon LED tavan 18W - Senza de sunet + senzor crepuscular - IP44 - Ø26 cm

Iluminat LED de tavan montat pe suprafață de 18W, cu senzor de sunet și senzor de amurg. Permite controlul pornirii și opririi prin aplauze, cu două niveluri de sensibilitate ajustabile. În plus, senzorul său de amurg activează automat corpul de iluminat atunci când nivelul de lumină din exterior scade, având opțiunea de a alege între două niveluri de sensibilitate la lumină (lux). Disponibil în alb cald (3000K) și alb neutru (4000K). Cu clasă de protecție IP44, este potrivit pentru medii umede, cum ar fi băile și zonele exterioare acoperite.



Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți)
Înalt	55mm
Latime	Ø260mm
Unghi de deschidere (°)	120
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	F
CRI	80-85
Reglabil	Nu
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	1900
Material	Aluminiu
Material difuzor	Policarbonat
Putere (W)	18
Tensiune Nominală (V)	220 - 240 V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tip de senzor	Sunet
Tonalitate	Alb cald, Alb neutru
Utilizare Recomandată	Hoteluri, Bucătării, Comerț, Balcoane, Toalete
Durată de viață (h)	25000

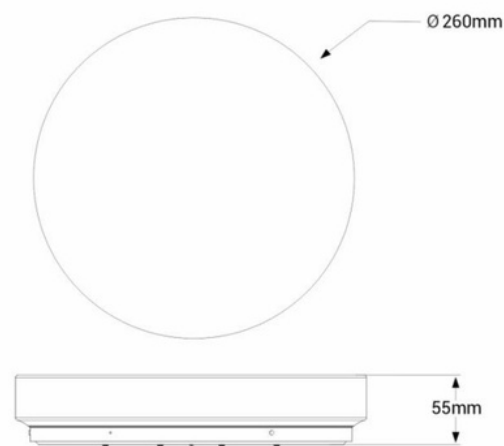

Product variants

Reference	Attributes	
B1766-R-S-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	18W (IP44)  SENZOR 
B1766-R-S-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	18W (IP44)  SENZOR 