





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

Modulele LED oferă iluminat uniform și decorativ, perfect pentru semnele publicitare și proiecte speciale. Fiecare modul include 1 cip LED SMD 2835, cu o putere de 0.5W, și adeziv 3M. Lanțul de 20 de module are o putere totală de 10W și este ideal pentru utilizare în aer liber datorită clasificării sale de impermeabilitate IP66. Disponibil în alb cald (3000K) și alb rece (6000K). *Prețul este pe modul sau tabletă*

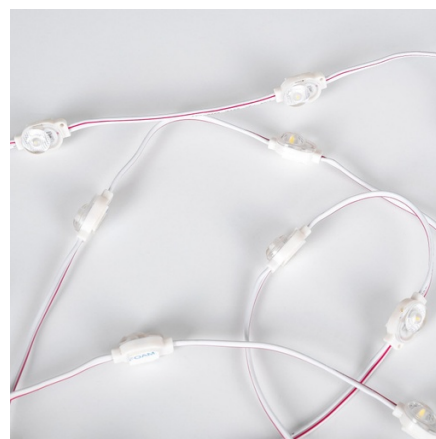

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Înalt	10mm
Latime	15mm
Unghi de deschidere (°)	170
Certificatul	CE, ROHS
Curent de ieșire mA	40mA
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Larg	25mm
Material	Polycarbonat
Material difuzor	Polycarbonat
Putere (W)	0,5
Tensiune Nominală (V)	12V CC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece
Utilizare Externă	Da
Utilizare Recomandată	Comerț

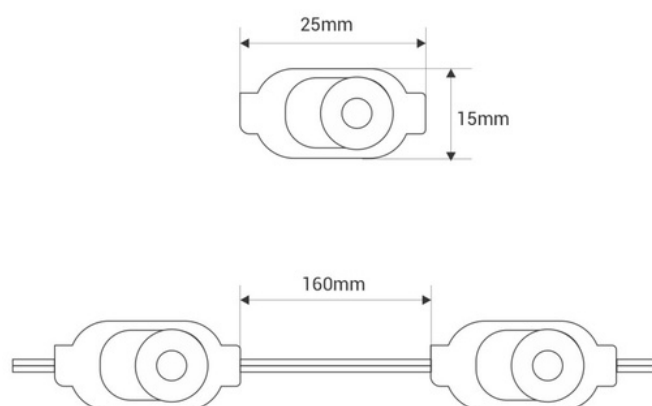

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



BM-1425-BF

T° de lumină : 6000K (folosește)



BM-1425-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

