


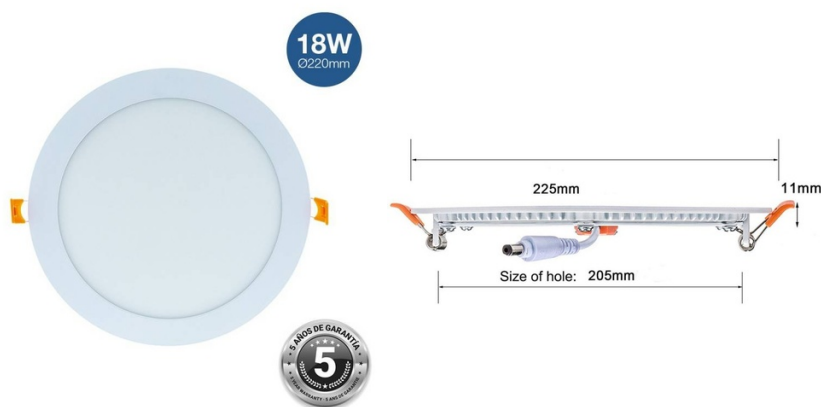


Downlight LED circular încastrat 18W - Tăiere Ø 205 mm - 5 ani garanție

Spot LED circular încastrat de 18W, diametru exterior Ø225mm și tăiere Ø205mm, cu cadru alb. Oferă 1800 de lumeni, driver extern fără flicker și un filtru EMC pentru a evita interferențele. Ideal pentru iluminarea camerelor de până la 8m². Disponibil în alb cald, alb neutru și alb rece. ** 5 ani garanție **

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți), 6000K (folosește)
Unghi de deschidere (°)	160
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø225x18
Dimensiuni de tăiere (mm)	Ø205
Reglabil	Nu
Eficiență (Lm/w)	99
Factor de putere (cosφ)	0.5
Formă	Circular, Ultra subțire
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	normal
Garantie	5 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	1700, 1780
Material	Aluminiu
Material difuzor	Policarbonat
Asamblare	Înglobat
Orientabil	Nu
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C

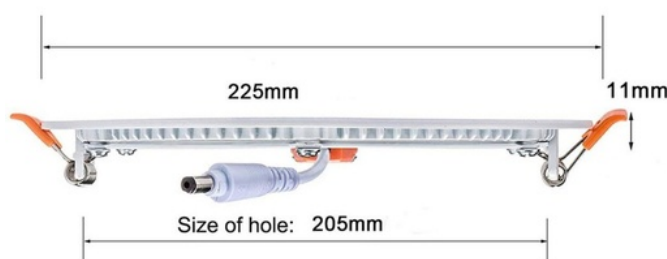

Sensor	Nu
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb rece, Alb neutru
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° de lumină : 3000°K (folosiți)	
B1072-BF	T° de lumină : 6000K (folosește)	
B1072-BN	T° de lumină : 4000°K (folosiți)	