




Panel LED na povrch slim 60X60 cm - Ovládač PHILIPS - 44W - UGR19 - s montážnou sadou

PHILIPS stropné LED panely majú elegantný, ultra tenký dizajn a špičkovú technológiu, ktorá poskytuje silné, jednotné osvetlenie v 3 odtieňoch: teplá biela (2800K), neutrálny biely (4000K) a studená biela (6000K). Je to vysokovýkonový svietidlo s výkonom 44W a svetelným tokom 3800 lumenov. Obsahuje mikrop prismatický difúzer, ktorý zabezpečuje osvetlenie bez oslnenia (UGR<19), ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vďaka vysokému indexu podania farieb (CRI>80) reprodukuje farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. Zahŕňa montážnu sadu na povrchovú inštaláciu so všetkými doplnkami pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

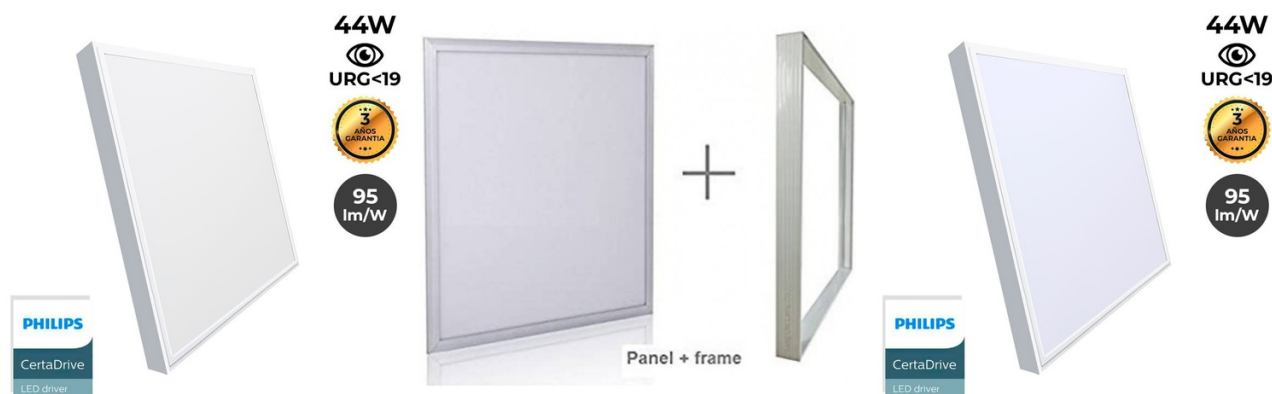

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6500K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	F
CRI	80-85
Rozmery LED panelu	60x60
Nastaviteľné	Voliteľné, nahradenie ovládača
Vodič	Externý
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumeny (Lm)	3800
Montáž	Plocha
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	44
Teplotný rozsah	-0°C ~ +30°C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Odporúčané použitie	Hotely, Kancelárie, Obchod, Parkovanie



Životnosť (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° svetla : 3000°K (použit)



B4292-UGR19-BF

T° svetla : 6500K (použit)



B4292-UGR19-BN

T° svetla : 4000°K (použit)

