



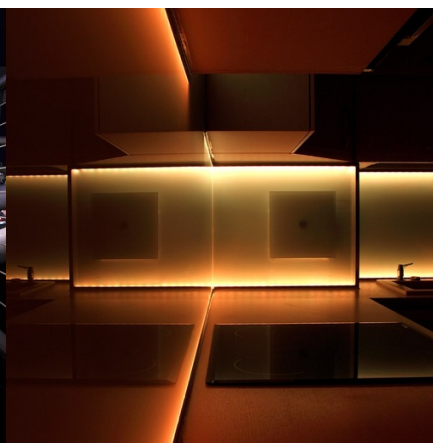


380W
LED
100mm
20M
IP67

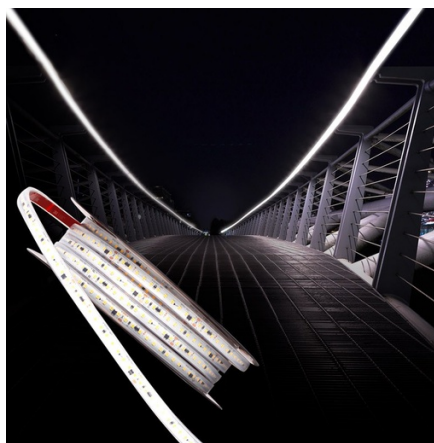


Pás LED 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Záručné vonkajšie použitie: IP67 - Rollo 20 metrov

220V LED pásik vhodný na vonkajšie použitie v 20-metrovom kĺbe. Pripája sa priamo na elektrický prúd bez potreby transformátora alebo usmerňovača. Incorporuje vysoko kvalitné SMD2835 LED čipy s hustotou 120 čipov/metr, ktoré poskytujú celkový výkon 300W. Má možnosť robiť rez každý 10 cm, čo ho robí veľmi všestranným pre rôzne osvetľovacie projekty. Jeho veľká flexibilita mu umožňuje prispôbiť sa takmer akémukoľvek povrchu a je tiež vhodný na vonkajšie použitie vďaka svojmu vysokému stupňu ochrany: IP67, ktorý ho chráni pred vonkajšími faktormi, ako sú dážď, prach alebo vlhkosť. Má uhlový dosah 180° a vysoký index podania farieb (CRI > 90), čo mu umožňuje verne reprodukovat farby, podobne ako prirodzené svetlo. K dispozícii v teplej bielej (2700K), neutrálnej bielej (4000K) a studenej bielej (6000K). Vzhľadom na svoje vlastnosti je ideálny na inštaláciu na miestach, kde je potrebná vysoká jasnosť.

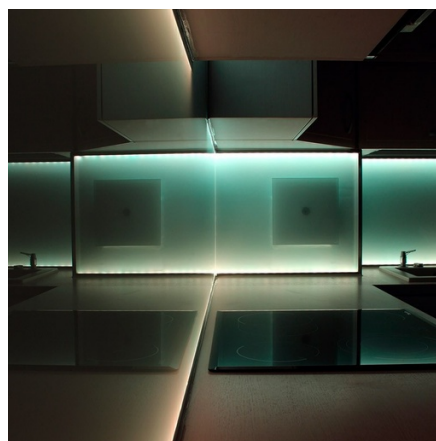

Product data

T° svetla	2700°K (použití), 4000°K (použití), 6000K (použití)
Lepidlo	3M
Uhol otvorenia (°)	180
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	90-95
Účinnosť (Lm/w)	96
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	normálny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumeny (Lm)	32600, 35720
N° Čipov/metro	120
Výkon (W)	380
Výkon/m (W/m)	19
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Áno

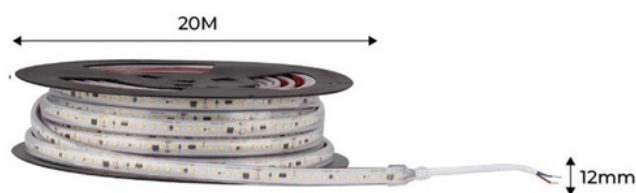

Product variants

Reference	Attributes	
B1540-270	T° svetla : 2700°K (použit)	   
B1540-BF	T° svetla : 6000K (použit)	   
B1540-BN	T° svetla : 4000°K (použit)	   