



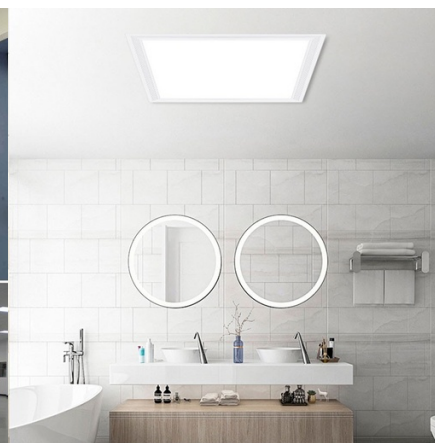

Panel LED 60X60cm s KIT na zabudovanie 44W UGR19 Ovládač Philips


Zasúvateľný LED panel 60x60cm s vodičom Philips s výkonom 44W ultratenký SMD2835, UGR19. Montážna súprava obsahuje všetky príslušenstvo pre rýchlu a jednoduchú zasúvateľnú inštaláciu. Sada pozostáva z panelu, 4 upevňovacích klipov a rámu. Nízky index oslnění (UGR19). S vysokovýkonným Philips ovládačom, EMC filter. Teplá biela 3000°K, 2822lm. Neutrálna biela 4000°K, 3432lm. Studená biela 6000°K, 3822lm. Vysoká svetelná účinnosť 87lm/W. LED panel umožňuje inštaláciu na stropoch Armstrong (odnímateľné podhládové dlaždice 60x60), zapustené priamo do sadrokartónu. Možnosť ovládania pomocou TRIAC alebo DALI.

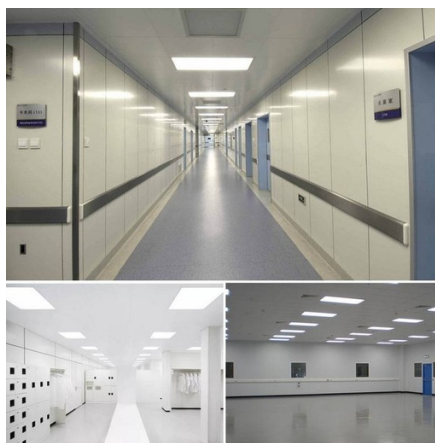

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	595x595x9,5
Rozmery rezu (mm)	600x600
Rozmery LED panelu	60x60
Nastaviteľné	Voliteľné, nahradenie ovládača
Vodič	Externý
Účinnosť (lm/w)	87
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Teplotný rozsah	-0°C ~ +30°C
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

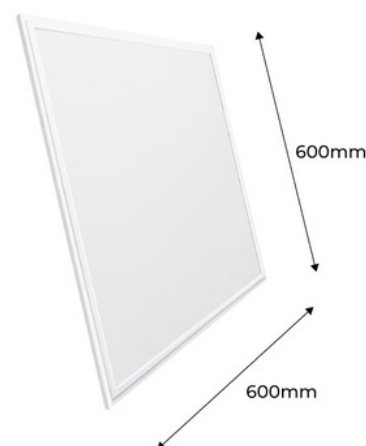

Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

T° svetla : 3000°K (použiť)



B4295-UGR19-BF

T° svetla : 6000K (použiť)



B4295-UGR19-BN

T° svetla : 4000°K (použiť)

