



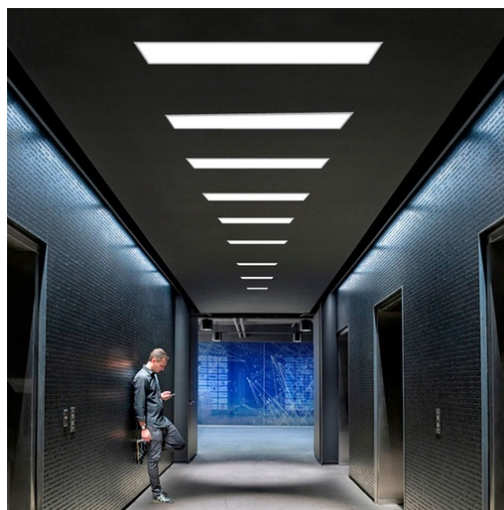

Panel LED na zapustenie 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 s montážnou sadou

Philips 120x60cm LED tenký zapustený panel s výkonom 72W, ultra-tenký s modernou estetikou, ideálny pre všetky typy profesionálnych/domácich projektov. Dokonale sa integruje do akéhokoľvek povrchu. Možnosti umiestnenia: Zapustený do stropu Armstrong (vyberateľné stropné dlaždice 120x60cm), alebo priamo zapustený do sadrokartónových stropov pomocou upevňovacích klipov, alebo zavesený pomocou zavesného kytu na strop. Obsahuje 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Príslušenstvo predávané samostatne. Obsahuje zapustenú súpravu, rám, spony, skrutky (1200x600 mm) so všetkým príslušenstvom pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. - x2 Ovládač: CertiDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

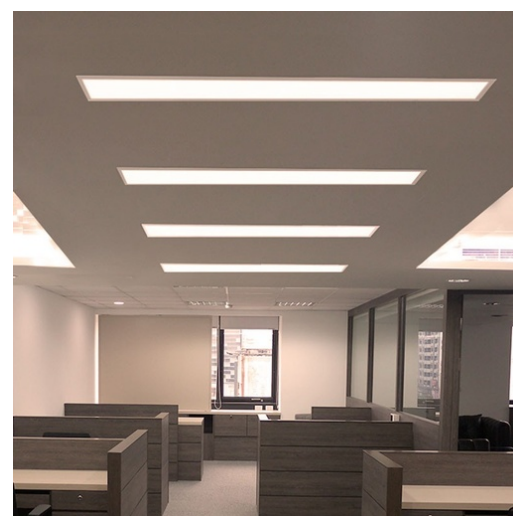

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Uhol otvorenia (°)	160°
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	1200x600mm
Rozmery LED panelu	120x60
Vodič	Externý
Účinnosť (Lm/w)	85
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	3 roky
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	šesťtisíc sto
Materiálový difúzor	Polykarbonát
Montáž	Zabudovateľný

Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	72
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	230V
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
Verejné použitie	Nie

Product variants

Reference

Attributes

B4296-BC

T° svetla : 3000°K (použiť)



B4296-BF

T° svetla : 6000K (použiť)



B4296-BN

T° svetla : 4000°K (použiť)

