




Panel LED slim zapustený 120X30 cm - Ovládač Philips - 44W - UGR19 - S montážnou sadou

ReCESNÝ LED panel PHILIPS s príkonom 44 W a ovládačom má elegantný, ultraštvrtý dizajn a pokročilú technológiu, ktorá mu umožňuje poskytovať silné, rovnomerné osvetlenie v 3 odtieňoch: teplá biela (2800K), neutrálna biela (4000K) a studená biela (6000K). Obsahuje mikroprizmatický difúzor, ktorý zaisťuje osvetlenie bez oslnenia (UGR<19), ideálne pre kancelárie, konferenčné miestnosti, školy alebo nemocnice. Vďaka svojmu vysokému indexu podania farieb (CRI>80) reprodukuje farby veľmi podobne ako prirodzené svetlo. Obsahuje montážnu sadu na zapustenú inštaláciu, so všetkými doplnkami na jednoduchú a rýchlu montáž.

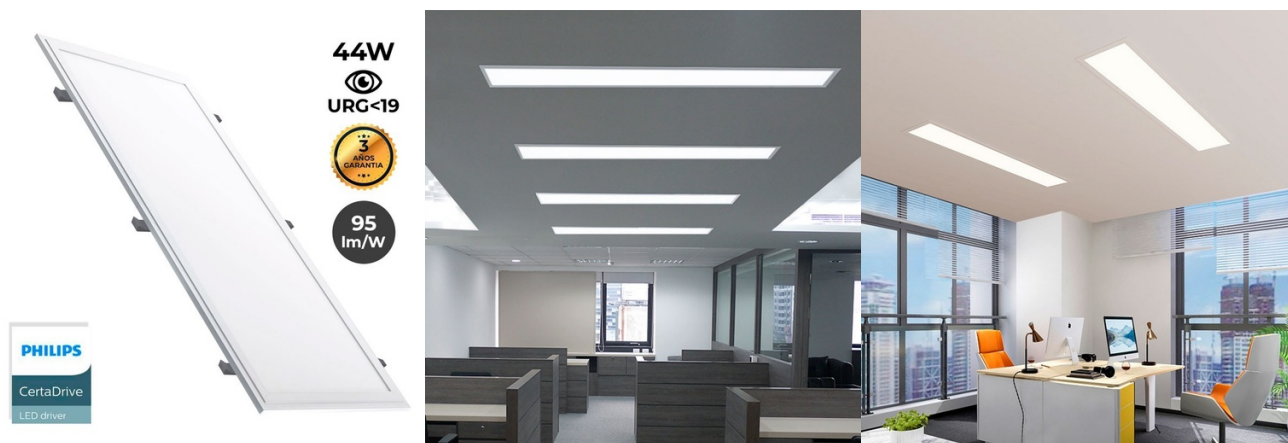

Product data

T° svetla	3000°K (použiť), 4000°K (použiť), 6000K (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery LED panelu	120x30
Nastaviteľné	Voliteľné, nahradenie ovládača
Vodič	Philips
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montáž	Zabudovateľný
Orientovateľný	Nie
Výkon (W)	44
Senor	Nie
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 2835
Tón	Teplá biela, Biely chlad, Neutrálna biela
UGR	UGR19
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference	Attributes	
B4297-BC	T° svetla : 3000°K (použit)	 44W URC<19 95 lm/W
B4297-BF	T° svetla : 6000K (použit)	 44W URC<19 95 lm/W
B4297-BN	T° svetla : 4000°K (použit)	 44W URC<19 95 lm/W