


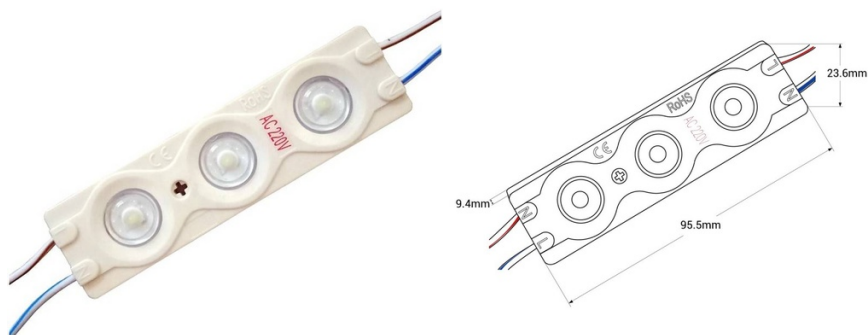


LED module for signage 2.5W direct to 230V IP65 120°.

Ref. BM1427BC

LED pásik pre priame označovanie pri 220V bez transformátora. Čipy: 3xSMD3030 Výkon: 2.5W Napätie: 230V-AC IP 65 Otvárací uhol 120° Teplá biela 3000K a studená biela 6500°K Cena za jednotku

Product data

Lepidlo	3M
Uhol otvorenia (°)	120
Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
CRI	80-85
Rozmery (mm) D×Š×V	95,5x23,6x9,4
Nastaviteľné	Nie
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6500
Materiál	Plast
Materiálový difúzor	Plast
Výkon (W)	2.5
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +40 °C
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 3030
Tón	Biely chlad
Verejné použitie	Áno
Životnosť (h)	30000

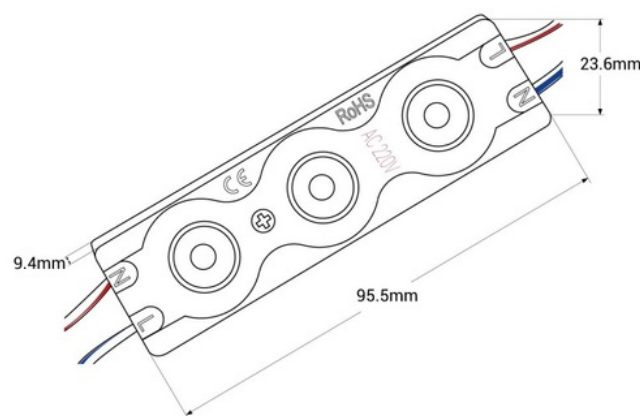

Product variants

Reference

Attributes

BM1427BC

